

4/3,AB,LS/2 (Item 1 from file: 351)
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

003547346

WPI Acc No: 1982-95342E/ 198245

Appts. for mixing and inverting flow - in pipe of any cross-section has
conical sector plates with apex on pipe axis

Patent Assignee: BASF AG (BADI); EIGENBERGER G (EIGE-I)

Inventor: ELGENBERGE G

Number of Countries: 010 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 63729	A	19821103	EP 82103009	A	19820408	198245 B
DE 3116557	A	19821111				198246
EP 63729	B	19870128				198704
DE 3275270	G	19870305				198710

Priority Applications (No Type Date): DE 3116557 A 19810425

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 63729	A		26		
----------	---	--	----	--	--

Designated States (Regional): AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

EP 63729	B	G			
----------	---	---	--	--	--

Designated States (Regional): AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

Abstract (Basic): EP 63729 A

An appts. for inverting and mixing flowing substances (gases, liquids, particles or mixts. of these) in a pipe of any cross-section comprises mixing elements as follows. Sector-shaped guide plates are distributed over the section of the pipe, each guide plate constituting a portion of a conical surface with its apex on the axis of the pipe; the generators of the conical surface make an angle with the pipe axis which is constant or continually changes both radially and peripherally from 10-70 (25-45) deg; outwardly oriented (diverging) and inwardly oriented (converging) guide surfaces alternate, so that one half approximately of the pipe cross-section is covered by one type of surface and the other half by the other type.

Used for mixing any types or ranges of fluids, including particulate solids. The appts. produces both mixing and "inverting", i.e. transfer of central flow to periphery and peripheral flow to centre. The appts. is partic. simple and effective in producing an inverting flow.



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

0 063 729
A3

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 82103009.5

51 Int. Cl.³: B 01 F 5/06

22 Anmeldetag: 08.04.82

30 Priorität: 25.04.81 DE 3116557

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.11.82 Patentblatt 82/44

88 Veröffentlichungstag des später
veröffentlichten Recherchenberichts: 01.08.84

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

71 Anmelder: BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-6700 Ludwigshafen(DE)

72 Erfinder: Eigenberger, Gerhart, Dr.
Deidesheimer Strasse 21
D-6730 Neustadt(DE)

54 Vorrichtung zur Invertierung und Mischung von strömenden Stoffen.

57 Vorrichtung zur Invertierung und Mischung von strömenden Stoffen in einem Rohr beliebigen Querschnitts mit mindestens einem Mischelement, bestehend aus Leitflächen, bei der die Leitflächen (2) sektorförmig über dem Querschnitt des Rohres (1) verteilt sind, wobei jede Leitfläche (2) einen Ausschnitt aus der Mantelfläche eines Kegels mit Spitze in der Achse des Rohres (1) darstellt, und die Erzeugende der Kegelfläche mit der Rohrachse einen konstanten oder einen sich in radialer und in Umfangsrichtung stetig ändernden Anstellwinkel von 10° bis 70°, vorzugsweise von 25° bis 45° bildet, dergestalt, daß sich in Umfangsrichtung nach außen weisende Leitflächen (8) und nach innen weisende Leitflächen (9) abwechseln, so daß etwa je die Hälfte des Rohrquerschnitts mit nach außen weisenden Leitflächen (8), die andere Hälfte mit nach innen weisenden Leitflächen (9) bedeckt ist.

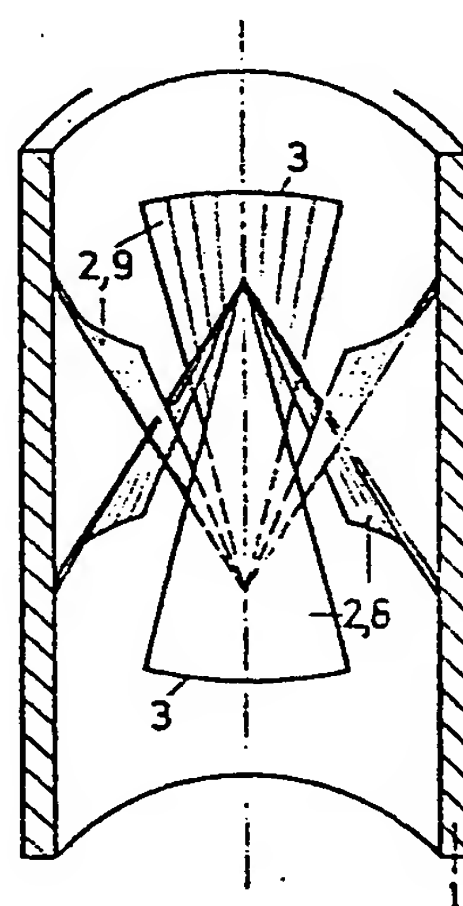


Fig. 1

EP 0 063 729 A3

①



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

⑪ Veröffentlichungsnummer:

0 063 729
A2

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑰ Anmeldenummer: 82103009.5

⑤① Int. Cl.³: **B 01 F 5/06**

⑱ Anmeldetag: 08.04.82

③① Priorität: 25.04.81 DE 3116557

⑦① Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft,**
Carl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen (DE)


④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung: 03.11.82
Patentblatt 82/44

⑧④ Benannte Vertragsstaaten: **AT BE CH DE FR GB IT LI NL**
SE

⑦② Erfinder: **Eigenberger, Gerhart, Dr., Deldesheimer**
Strasse 21, D-6730 Neustadt (DE)

⑤④ Vorrichtung zur Invertierung und Mischung von strömenden Stoffen.

⑤⑦ Vorrichtung zur Invertierung und Mischung von strömenden Stoffen in einem Rohr beliebigen Querschnitts mit mindestens einem Mischelement, bestehend aus Leitflächen, bei der die Leitflächen (2) sektorförmig über dem Querschnitt des Rohres (1) verteilt sind, wobei jede Leitfläche (2) einen Ausschnitt aus der Mantelfläche eines Kegels mit Spitze in der Achse des Rohres (1) darstellt, und die Erzeugende der Kegelfläche mit der Rohrachse einen konstanten oder einen sich in radialer und in Umfangsrichtung stetig ändernden Anstellwinkel von 10 bis 70°, vorzugsweise von 25 bis 45° bildet, dergestalt, daß sich in Umfangsrichtung nach außen weisende Leitflächen (8) und nach innen weisende Leitflächen (9) abwechseln, so daß etwa je die Hälfte des Rohrquerschnitts mit nach außen weisenden Leitflächen (8), die andere Hälfte mit nach innen weisenden Leitflächen (9) bedeckt ist.

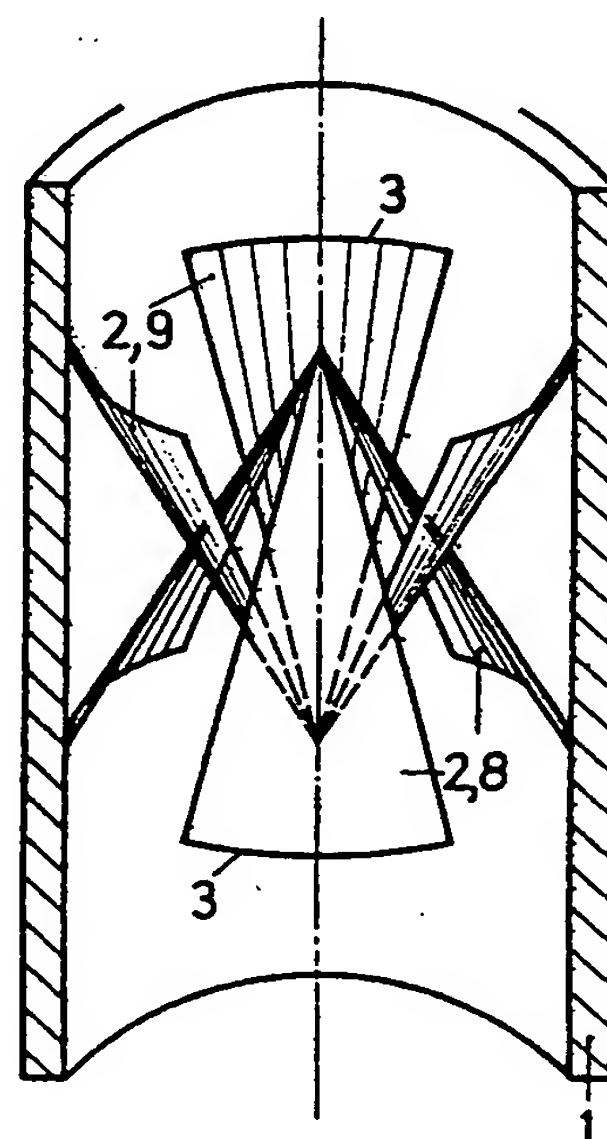

EP 0 063 729 A2

Aus den Patentschriften DE-PS 2 328 795, DE-AS 25 22 106, US 3 652 061, US 3 751 009, US 3 923 288 sind statische Mischer bekannt, die aus ebenen Platten als Leit- und Begrenzungsflächen zusammengesetzt sind, deren eine Hauptachse senkrecht zur Rohrachse verläuft und deren andere Hauptachse zur Rohrachse geneigt ist, wobei benachbarte Leitflächen meist entgegengesetzte Neigung besitzen. Durch diese Anordnung wird die Strömung entsprechend den beiden Neigungsebenen aufgefächert und geteilt. Ein wesentlicher Nachteil dieser Anordnungen liegt darin, daß die Auffächerung der Strömung nur in zwei Richtungen erfolgt, wobei dem radialsymmetrischen Charakter der Rohrströmung nicht Rechnung getragen wird. Eine Invertierung der Rohrströmung ist mit einer solchen Anordnung nur zum Teil zu erreichen, u.a. dadurch, daß aufeinanderfolgende Elemente um 90° versetzt eingebaut werden. Aus diesen Gründen ist der Wärmeübergang von der Rohrwand zum strömenden Fluid für bestimmte Anwendungsfälle verbesserungsbedürftig.

Aus der Offenlegungsschrift DE-OS 22 05 371 ist weiterhin eine Mischeinrichtung bekannt, die aus einer Anzahl jeweils entgegengesetzt geneigter Strömungskanäle besteht, die gegeneinander geöffnet sind und in bezug auf die Strömungsteilung ähnlich wirken wie die obengenannten Anordnungen.

Ferner ist eine große Zahl sogenannter Wendelmischer bekannt, bei denen im Prinzip eine Folge von links- und rechtsgerichteten Wendeln die Strömung nacheinander aufteilt. Da hierbei eine Umschichtung von Strömungspartien von innen nach außen nur indirekt erfolgt, sind diese Anordnungen bezüglich einer Verbesserung des Wärmeübergangs weniger günstig als die vorstehend aufgeführten Ausführungen.

Es sind also eine Vielzahl statischer Mischer bekannt, die aber nur unzureichend für eine Invertierung der Rohrströmung zum Zwecke der Verbesserung des Wärmeübergangs bei wandbeheizten oder wandgekühlten Rohren geeignet sind.

Es stellt sich daher die Aufgabe, eine einfache Vorrichtung mit niedrigem Strömungswiderstand zu finden, durch die im Rohrzentrum strömende Fluidpartien nach außen, außen strömende Fluidpartien nach innen transportiert werden, wobei dem radialsymmetrischen Charakter der Rohrströmung Rechnung zu tragen ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der Patentansprüche gelöst.

In einem Rohr sind also Mischelemente gleicher Form einzeln oder aufeinanderfolgend angeordnet, wobei jedes Mischelement aus einer geraden Anzahl sektorförmiger Leitflächen und gegebenenfalls aus Begrenzungsflächen besteht. Die Aufgabe der Leitflächen ist der Fluidtransport in radialer Richtung von außen nach innen und von innen nach außen. Die Leitflächen stellen dabei Ausschnitte aus der Mantelfläche von Kegeln und Pyramiden mit Spitze in der Rohrachse dar, wobei die Erzeugende der Kegelfläche mit der Rohrachse einen konstanten oder in radialer und in Umfangsrichtung veränderlichen Anstellwinkel von 10° bis 70° bildet. Ein Mischelement kann z.B. nur aus Leitflächen ohne Begrenzungsflächen aufgebaut sein, wobei die Leitflächen entweder nur nach innen oder nur nach außen weisen und die Rückströmung ungerichtet erfolgt, oder es wechseln sich in Umfangsrichtung nach innen und nach außen weisende Leitflächen ab.

Die Begrenzungsflächen bilden zusammen mit den Leitflächen Strömungskanäle, durch die eine gezielte Umschichtung der Strömung von außen nach innen und von innen nach außen stattfindet. Begrenzungsflächen sind dabei entweder ebene Flächen, die sich mit ihren Hauptachsen vorzugsweise in axialer und radialer Richtung erstrecken oder Wendeln um die Rohrachse.

Eine vollständige vermischungsfreie Umschichtung des gesamten Innenbereichs einer Rohrströmung ("Innenströmung") nach außen sowie des Außenbereichs ("Außenströmung") nach innen wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung bewirkt, bei der ein Einlaufkanal zunächst den Innenbereich der Rohrströmung vom Außenbereich abtrennt, sodann ein Einlaufverteiler die Innenströmung sowohl wie die Außenströmung jede für sich zusammenfaßt und auf eine gerade Anzahl von Strömungskanälen verteilt, wobei jeder Strömungskanal einen Sektor des freien Rohrquerschnitts ausfüllt. Die anschließende Aufteilung der Innenströmung aus ihren Kanälen auf den Außenbereich, sowie der Außenströmung auf den Innenbereich läßt sich am einfachsten durch einen Verteiler bewirken, der dem Einlaufverteiler identisch ist und spiegelbildlich zu diesem, sowie um einen Sektor versetzt, angeordnet ist. Dabei läßt sich der Verteiler durch eine geeignete Anordnung aus Leitflächen und Begrenzungsflächen der vorstehend beschriebenen Art aufbauen.

Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung wird auf einfache Weise eine Umschichtung einer Rohrströmung von innen nach außen und von außen nach innen bewirkt, so daß damit der Wärmeübergang in wandbeheizten oder gekühlten Rohren wesentlich verbessert wird. Darüber hinaus eignet sich die Vorrichtung für alle traditionellen Einsatzgebiete statischer Mischer.

5 "Durch ihre einfache Form eignet sie sich außerdem als Formkörper oder Träger für Festbettkatalysatoren, Adsorbentien u.ä., die in Rohrbündelapparaten eingesetzt werden. Der gute Wärmeübergang zur Rohrwand sowie das definierte, für alle Rohre gleiche Strömungsverhalten bedeuten wesentliche Verbesserungen gegenüber den bislang üblichen regellosen Festbettschüttungen.

10 Ein weiteres vorteilhaftes Einsatzgebiet sind Rohre, die mit einer Feststoffschüttung (Adsorbens, Katalysator etc.) gefüllt sind und bei Durchströmung einen großen Druckverlust besitzen. Hier sorgt die erfindungsgemäße Vorrichtung als Füllkörper über die Verbesserung des Wandwärmeübergangs hinaus für eine Auflockerung und damit für eine gleichmäßigere Durchströmung sowie für eine Reduzierung des Druckverlustes, ohne daß es zur Ausbildung von Strömungsgassen ("Randgängigkeit") kommt.

20 Die verschiedenen möglichen Varianten bei der Gestaltung der Leitflächen sowie bei der Gestaltung der Begrenzungsflächen, und ihre Anordnung zueinander geben einen weiteren Spielraum bei der Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung und erlauben es, auf die Besonderheiten des jeweiligen Einsatzfalls einzugehen.

25 Die Erfindung wird nachstehend anhand einiger in den Zeichnungen dargestellter schematischer Ausführungsbeispiele erläutert.

30 Figur 1 zeigt eine Grundform der erfindungsgemäßen Vorrichtung im aufgeschnittenen Rohr in perspektivischer Darstellung. In einem Rohr 1 sind eine gerade Anzahl von Leitflächen 2 angebracht. Die Leitflächen 2 bestehen aus Ausschnitten aus der Mantelfläche von zwei gleichen geraden Kegeln, deren gemeinsame Achse mit der

35

Achse des Rohres 1 zusammenfällt. Dabei bilden die Erzeugenden der Kegelfläche mit der Rohrachse einen Anstellwinkel von vorzugsweise 25° bis 45° . Die einzelnen Leitflächen 2 sind in der gezeigten Weise abwechselnd nach innen und außen geneigt und liegen mit äußeren Schnittkanten 3 an der Innenwand des Rohres 1 an. Die gezeigte Anordnung ist bezüglich der Strömungsrichtung symmetrisch. Je drei Leitflächen 9 lösen die Strömung von der Wand ab und leiten sie nach innen, drei andere Leitflächen 8 führen die Strömung von innen zur Wand. Die Figuren 2 und 3 zeigen die in Figur 1 dargestellte Vorrichtung im Längs- und Querschnitt.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung zeigt Figur 4. Dabei sind die in Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden Leitflächen 2 mit gleicher Neigungsrichtung jeweils um einen konstanten Betrag in axialer Richtung verschoben. Außerdem besitzt die äußere Schnittkante 3 der Leitflächen 2 mit der Richtung der Rohrachse einen von 90° verschiedenen Anstellwinkel. Durch Wahl des Anstellwinkels im Bereich von 45° bis 80° wird der radialen (nach außen oder innen gerichteten) Strömungsrichtung der Leitflächen 2 eine Komponente in Umfangsrichtung überlagert. Dadurch liegt auch im Bereich des Kontaktes der äußeren Schnittkanten 3 mit der Innenwand des Rohres 1 eine eindeutige Strömungsrichtung vor, so daß ein Stau der Strömung auf der Vorderseite und ein Stagnationsbereich auf der Rückseite der Leitflächen 2 vermieden wird.

Ferner können die Leitflächen 2 mit inneren Schnittkanten 4 an einem Zentralrohr 14 anliegen oder mit diesem fest verbunden sein, wobei der Wärmeübergang durch die erfindungsgemäße Vorrichtung nicht nur zu dem Rohr 1, sondern auch zu dem Zentralrohr 14 verbessert wird.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung zeigt Figur 5 im aufgeschnittenen Rohr in perspektivischer Darstellung, Figur 6 im Längsschnitt und Figur 7 im Querschnitt. Die einzelnen, abwechselnd nach innen und außen weisenden Leitflächen 2 werden dabei durch Begrenzungsflächen 5 über einen bestimmten Bereich des Radius voneinander getrennt, wobei die Begrenzungsflächen 5 an seitlichen Schnittkanten 6 der Leitflächen 2 anliegen, so daß sich Strömungskanäle bilden, in denen das Fluid abwechselnd nach innen und nach außen transportiert wird. Dadurch wird eine Stegumströmung der Leitflächen 2 im Bereich der Begrenzungsflächen 5 vermieden und die Umwälzung von innen nach außen verbessert. In Figur 6 ist das Strömungsschema skizziert. Die Begrenzungsflächen 5 können entweder in ihrer einen Hauptachse parallel zur Rohrachse liegen (Figur 5-7) oder sich in Form von Wendeln um die Rohrachse winden.

In ihrer zweiten Hauptachse sind sie zweckmäßigerweise radial ausgerichtet.

Die Leitflächen 2 sind vorzugsweise aus der Mantelfläche gerader Kegel oder Pyramiden gebildet, jedoch können auch einfach oder mehrfach geschwungene Formen Verwendung finden, wie in Figur 8 im Längsschnitt skizziert. Außerdem kann es vorteilhaft sein, in den Leitflächen Aussparungen oder Ausschnitte vorzusehen. Das gilt insbesondere für die Gestaltung der äußeren Schnittkante 3 und ihre Verbindung mit der Rohrwand. Figur 9 zeigt einige Ausgestaltungsmöglichkeiten. So läßt sich durch einen definierten Spalt 7 ein Stau an der Leitflächenvorderseite und ein Stagnationsbereich an der Leitflächenrückseite vermeiden. In Strömungsrichtung aufeinanderfolgende Leitflächen 2 können mit ihren seitlichen Schnittkanten 6 entweder überlappen oder einen Zwischenraum lassen

(Figur 10). Die Ausgestaltung in nicht überlappender Bauweise erlaubt den einfachen Aufbau einer erfindungsgemäßen Vorrichtung durch Ineinanderschachtelung von Einzelelementen. Figur 11 und 12 zeigen als Beispiel ein Element mit drei Leitflächen 2 in perspektivischer Darstellung und in Draufsicht, Figur 13 zeigt das Schema der Ineinanderschachtelung dieser Elemente im Längsschnitt.

In einer anderen zweckmäßigen Ausführungsform besteht die Vorrichtung aus Leitflächen 2, die die Strömung entweder nur nach innen oder nur nach außen leiten. Die Rückströmung erfolgt dabei ungerichtet. Figur 14 zeigt ein entsprechendes Beispiel von drei aufeinanderfolgenden Leitflächengruppen im aufgeschnittenen Rohr in perspektivischer Darstellung. Zweckmäßigerweise werden dabei aufeinanderfolgende Leitflächengruppen so gedreht, daß versperrte und unversperrte Rohrquerschnittssektoren einander abwechseln.

Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Umschichtung des gesamten Außenbereichs einer Rohrströmung nach innen und des gesamten Innenbereichs nach außen ist in Figur 15 in perspektivischer Darstellung, in Figur 16 im Längsschnitt und in Figur 17 in Draufsicht skizziert. Die gezeigte Vorrichtung besteht aus zwei spiegelbildlich zueinander angebrachten Teilen, die um 90° verdreht miteinander verbunden sind. Der in Strömungsrichtung vordere Teil (Anströmung von oben) sei im folgenden als Einlaufverteiler bezeichnet. Er besteht aus den vier Begrenzungsflächen 5, die sich mit ihren Hauptachsen in axialer und radialer Richtung erstrecken, sowie aus zwei nach außen weisenden Leitflächen 8 und aus zwei nach innen weisenden Leitflächen 9, die so zusammengesetzt sind, daß die inneren Schnittkanten 4 der nach außen weisenden Leitflächen 8 mit den äußeren Schnittkanten 3 der nach

innen weisenden Leitflächen 9 einen Einlaufkanal bilden, der Außen- und Innenströmung voneinander trennt. Die Aufgabe der nach außen weisenden Leitflächen 8 ist die Zusammenfassung der Außenströmung auf zwei einander gegenüberliegende Strömungskanäle 10, die in Form von zwei 90°-Sektoren die Hälfte des Rohrquerschnitts ausfüllen. Analog verteilen die beiden nach innen weisenden Leitflächen die Innenströmung auf zwei Strömungskanäle 11. Dazu liegen die nach außen weisenden Leitflächen 8 mit ihrer äußeren Schnittkante 13 am Rohr 1, die nach innen weisenden Leitflächen 9 treffen sich entweder mit ihren Spitzen (Figur 15-17), oder stoßen mit ihren inneren Schnittkanten an ein nicht gezeigtes Zentralrohr an. Die Begrenzungsflächen 5 erstrecken sich in ihrer größten radialen Ausdehnung von der Rohrachse bzw. dem Zentralrohr bis zur Innenwand des Rohres 1. Die Verteilung der Innenströmung aus den Strömungskanälen 11 auf den Außenbereich und der Außenströmung aus den Strömungskanälen 10 auf den Innenbereich erfolgt durch eine Vorrichtung, die dem Einlaufverteiler entspricht und auf den Kopf gestellt sowie um einen Sektor verdreht an diesen anschließt.

In Figur 15-17 besitzen die nach außen weisenden Leitflächen 8 einen über dem Umfang stetig veränderlichen Anstellwinkel von 45° bis 74°. Auch dadurch läßt sich ein Stau der Strömung auf der Leitflächenunterseite vermeiden.

Bei Bedarf kann der Einlaufkanal bzw. der dazu spiegelbildliche Auslaufkanal durch ein Rorstück 12 verlängert werden, das eine schnelle Vermischung von Außen- und Innenströmung verhindert.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Invertierung und Mischung von strömenden Stoffen in einem Rohr beliebigen Querschnitts mit mindestens einem Mischelement, bestehend aus Leitflächen, dadurch gekennzeichnet, daß die Leitflächen (2) sektorförmig über dem Querschnitt des Rohres (1) verteilt sind, wobei jede Leitfläche (2) einen Ausschnitt aus der Mantelfläche eines Kegels mit Spitze in der Achse des Rohres (1) darstellt, und die Erzeugende der Kegelfläche mit der Rohrachse einen konstanten oder einen sich in radialer und in Umfangsrichtung stetig ändernden Anstellwinkel von 10° bis 70° , vorzugsweise von 25° bis 45° bildet, dergestalt, daß sich in Umfangsrichtung nach außen weisende Leitflächen (8) und nach innen weisende Leitflächen (9) abwechseln, so daß etwa je die Hälfte des Rohrquerschnitts mit nach außen weisenden Leitflächen (8), die andere Hälfte mit nach innen weisenden Leitflächen (9) bedeckt ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Leitflächen (2) Ausschnitte aus der Mantelfläche von Pyramiden mit Spitze in der Rohrachse darstellen.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die äußeren Schnittkanten (3) der Leitflächen (2) entweder über ihrer ganzen Länge an der Rohrrinnenwand anliegen bzw. fest mit der Rohrwand verbunden sind, oder zur Rohrwand einen Spalt (7) mit fester oder veränderlicher Spaltweite frei lassen.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß axial aufeinanderfolgende Leitflächen (2) sich mit ihren seitlichen Schnittkanten überlappen oder einen Zwischenraum lassen.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß in Umfangsrichtung aufeinanderfolgende Leitflächen (2) mit gleicher Neigungsrichtung um einen konstanten Betrag in axialer Richtung verschoben sind.
6. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die äußeren Schnittkanten (3) der Leitflächen (2) mit der Richtung der Rohrachse einen Winkel von 45° bis 90° bilden.
7. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß einzelne Mischelemente so zusammengesetzt werden, daß nach außen weisende Leitflächen (8) jeweils in die Zwischenräume zwischen nach innen weisenden Leitflächen (9) hineinragen.
8. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Leitflächen (2) mit ihren inneren Schnittkanten (4) an einem in der Achse des Rohres (1) angeordneten Zentralrohr (14) anliegen oder daran befestigt sind.
9. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die nach außen weisenden Leitflächen (8) von den benachbarten nach innen weisenden Leitflächen (9) über einen bestimmten Bereich des Radius durch Begrenzungsflächen (5) voneinander getrennt sind, dergestalt, daß die Begrenzungsflächen (5) an den seitlichen Schnittkanten (6) der Leitflächen

anliegen, wobei nahe der Rohrwand und nahe der Rohr-
achse ein hinreichend großer Strömungsquerschnitt frei
bleibt.

- 5 10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
daß sich die Begrenzungsflächen (5) in Form einer
Wendel um die Rohrachse winden.
- 10 11. Vorrichtung zur vermischungsfreien Umschichtung des
gesamten Innenbereichs einer Rohrströmung nach
außen sowie des Außenbereichs nach innen nach An-
spruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß Innen-
und Außenströmung durch einen Einlaufkanal getrennt
15 werden und durch die Anordnung der Leitflächen (2)
und der Begrenzungsflächen (5) sowohl die Innen-
strömung wie die Außenströmung jede für sich zusam-
mengefaßt und auf eine gerade Anzahl von Strömungs-
kanälen (10, 11) verteilt wird, wobei jeder Strö-
mungskanal (10, 11) einen Sektor des Rohrquerschnitts
20 ausfüllt, und daß eine entsprechende Anordnung die
Aufteilung der ehemaligen Innenströmung aus ihren
Strömungskanälen auf den Außenbereich, sowie der
Außenströmung auf den Innenbereich vornimmt.
- 25 12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, daß die Verteilung von Innen- und Außenströmung
auf die sektorförmigen Strömungskanäle (10, 11) durch
einen Verteiler erfolgt, bei dem nach außen weisende
Leitflächen (8) und nach innen weisende Leitflächen (9)
30 in Umfangsrichtung so aufeinanderfolgend angeordnet
sind, daß die inneren Schnittkanten (4) der nach
außen weisenden Leitflächen (8) und die äußeren
Schnittkanten (3) der nach innen weisenden Leitflä-
chen (9) den Beginn des Einlaufkanals darstellen,
35 während die äußeren Schnittkanten (13) der nach

außen weisenden Leitfläche (8) an der Rohrwand anliegen und die inneren Schnittkanten (4) der nach innen weisenden Leitflächen (9) sich entweder mit ihrer Spitze treffen oder am Zentralrohr (14) anliegen und daß die Abgrenzung der einzelnen Strömungskanäle durch die Begrenzungsflächen (5) erfolgt, wobei sich die Begrenzungsflächen (5) in ihrer größten radialen Ausdehnung von der Rohrwand bis zur Achse bzw. bis zum Zentralrohr erstrecken.

10

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Einlaufkanal durch ein gerades Rohrstück (12) in Richtung der Rohrachse-verlängert wird.

15

14. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß entweder die nach innen weisenden Leitflächen (9) oder-die-nach außen weisenden Leitflächen (8) fehlen und daß die Leitflächen (8,9) des folgenden Elements in die freien Sektoren des vorangehenden Elements gedreht sind.

20

15. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung ganz oder teilweise aus einem Stoff hergestellt ist, oder mit einem Stoff beschichtet wird, der katalysierende, adsorbierende oder sonstige, eine chemische Reaktion günstig beeinflussende Eigenschaften besitzt.

25

30

Zeichn.

35

0063729

- 1/72 -

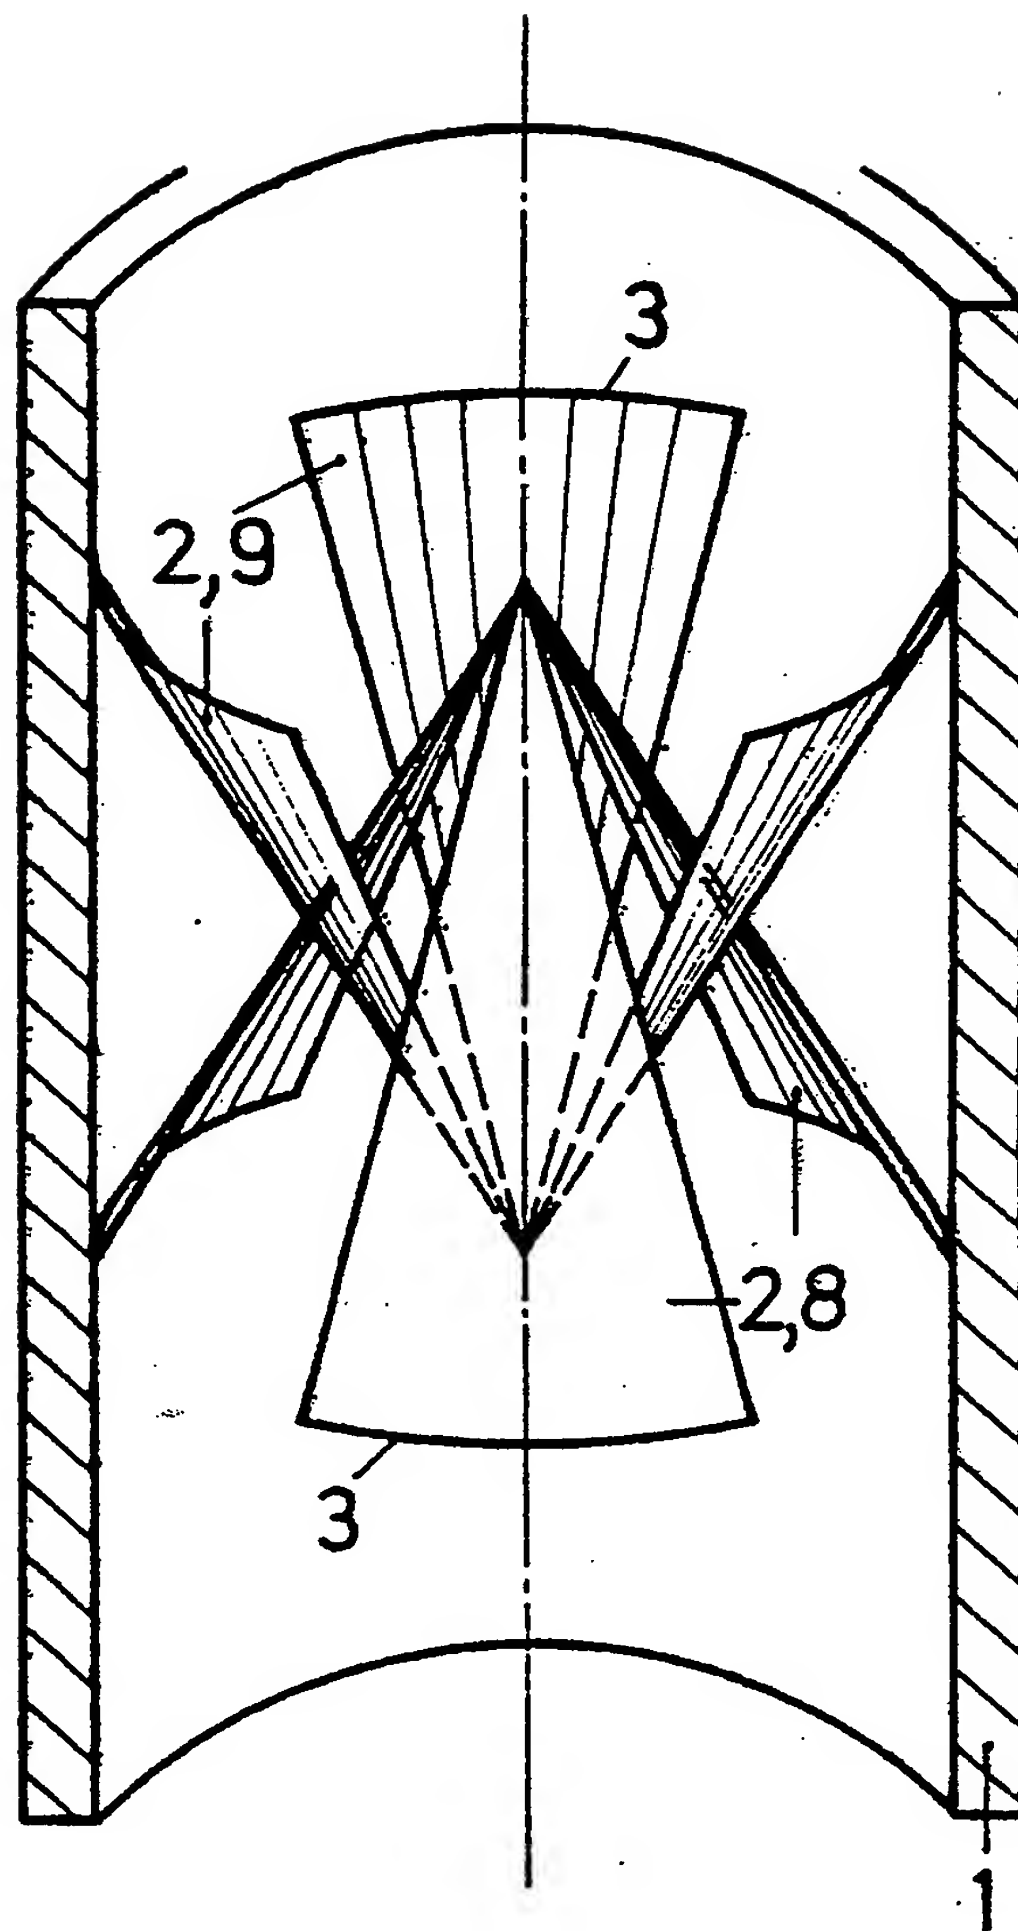


Fig. 1

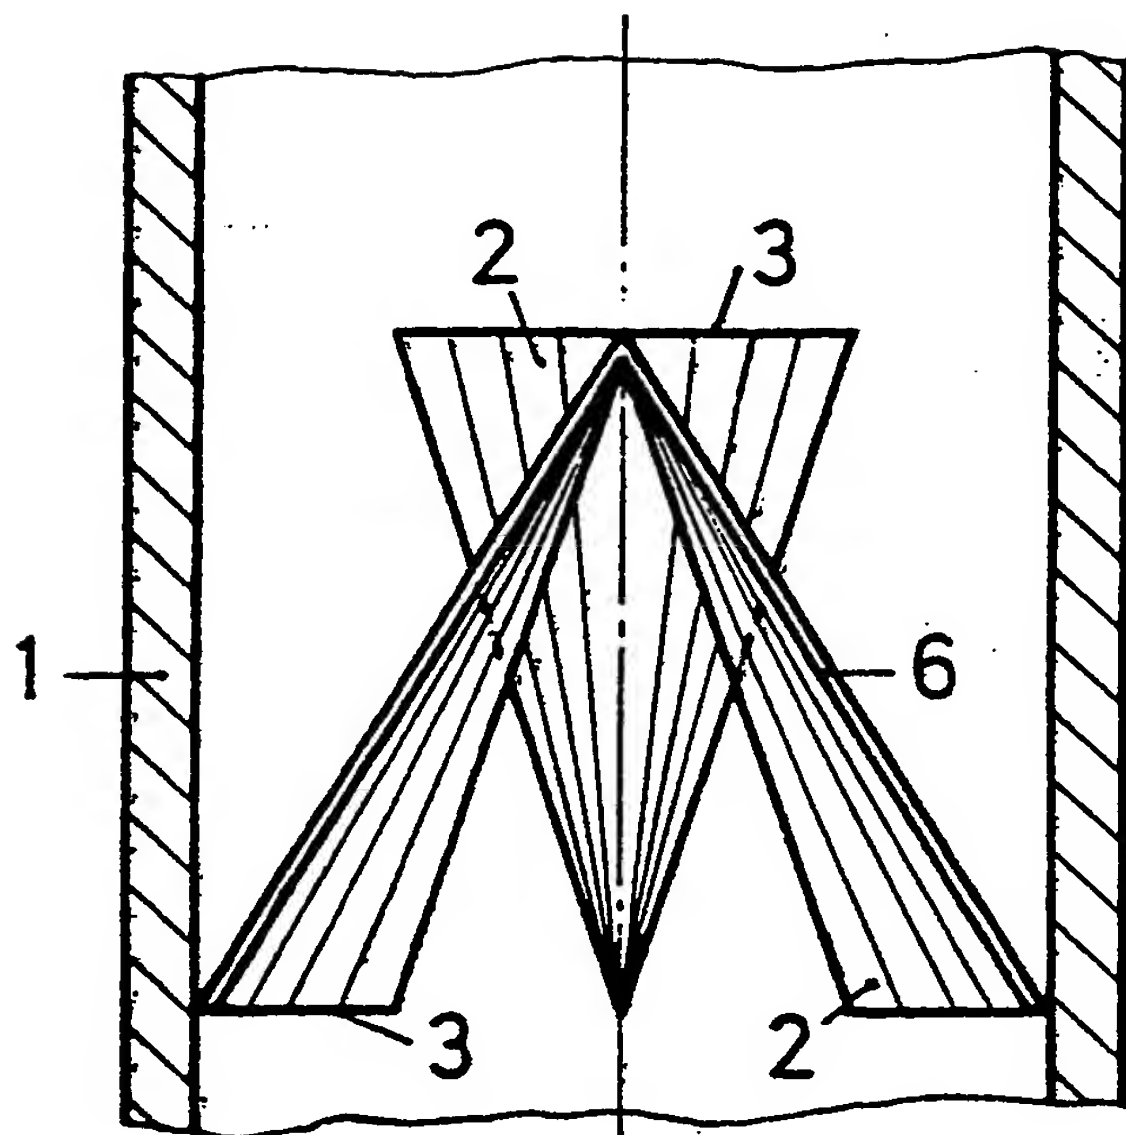


Fig. 2 (Schnitt A-B v. Fig. 3)

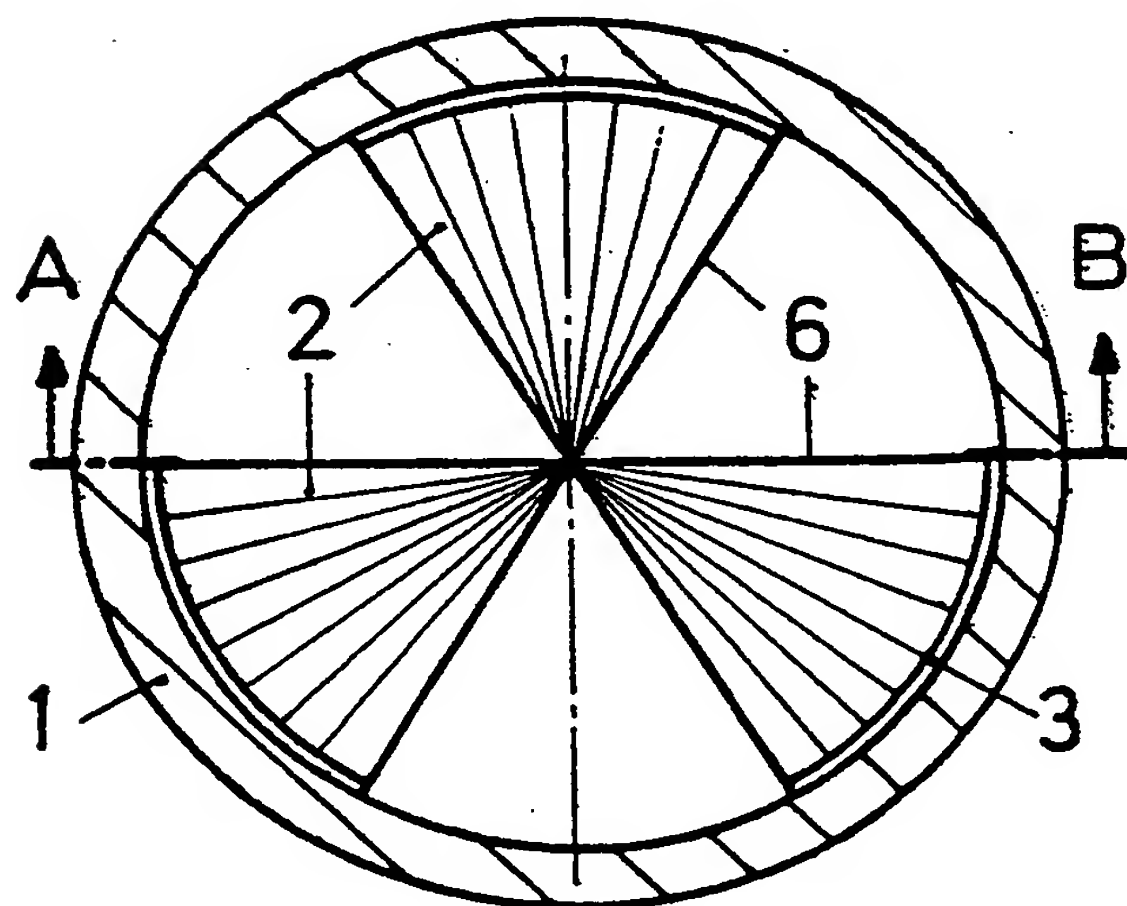


Fig. 3 (Querschnitt von Fig. 1)

-3172-

0063729

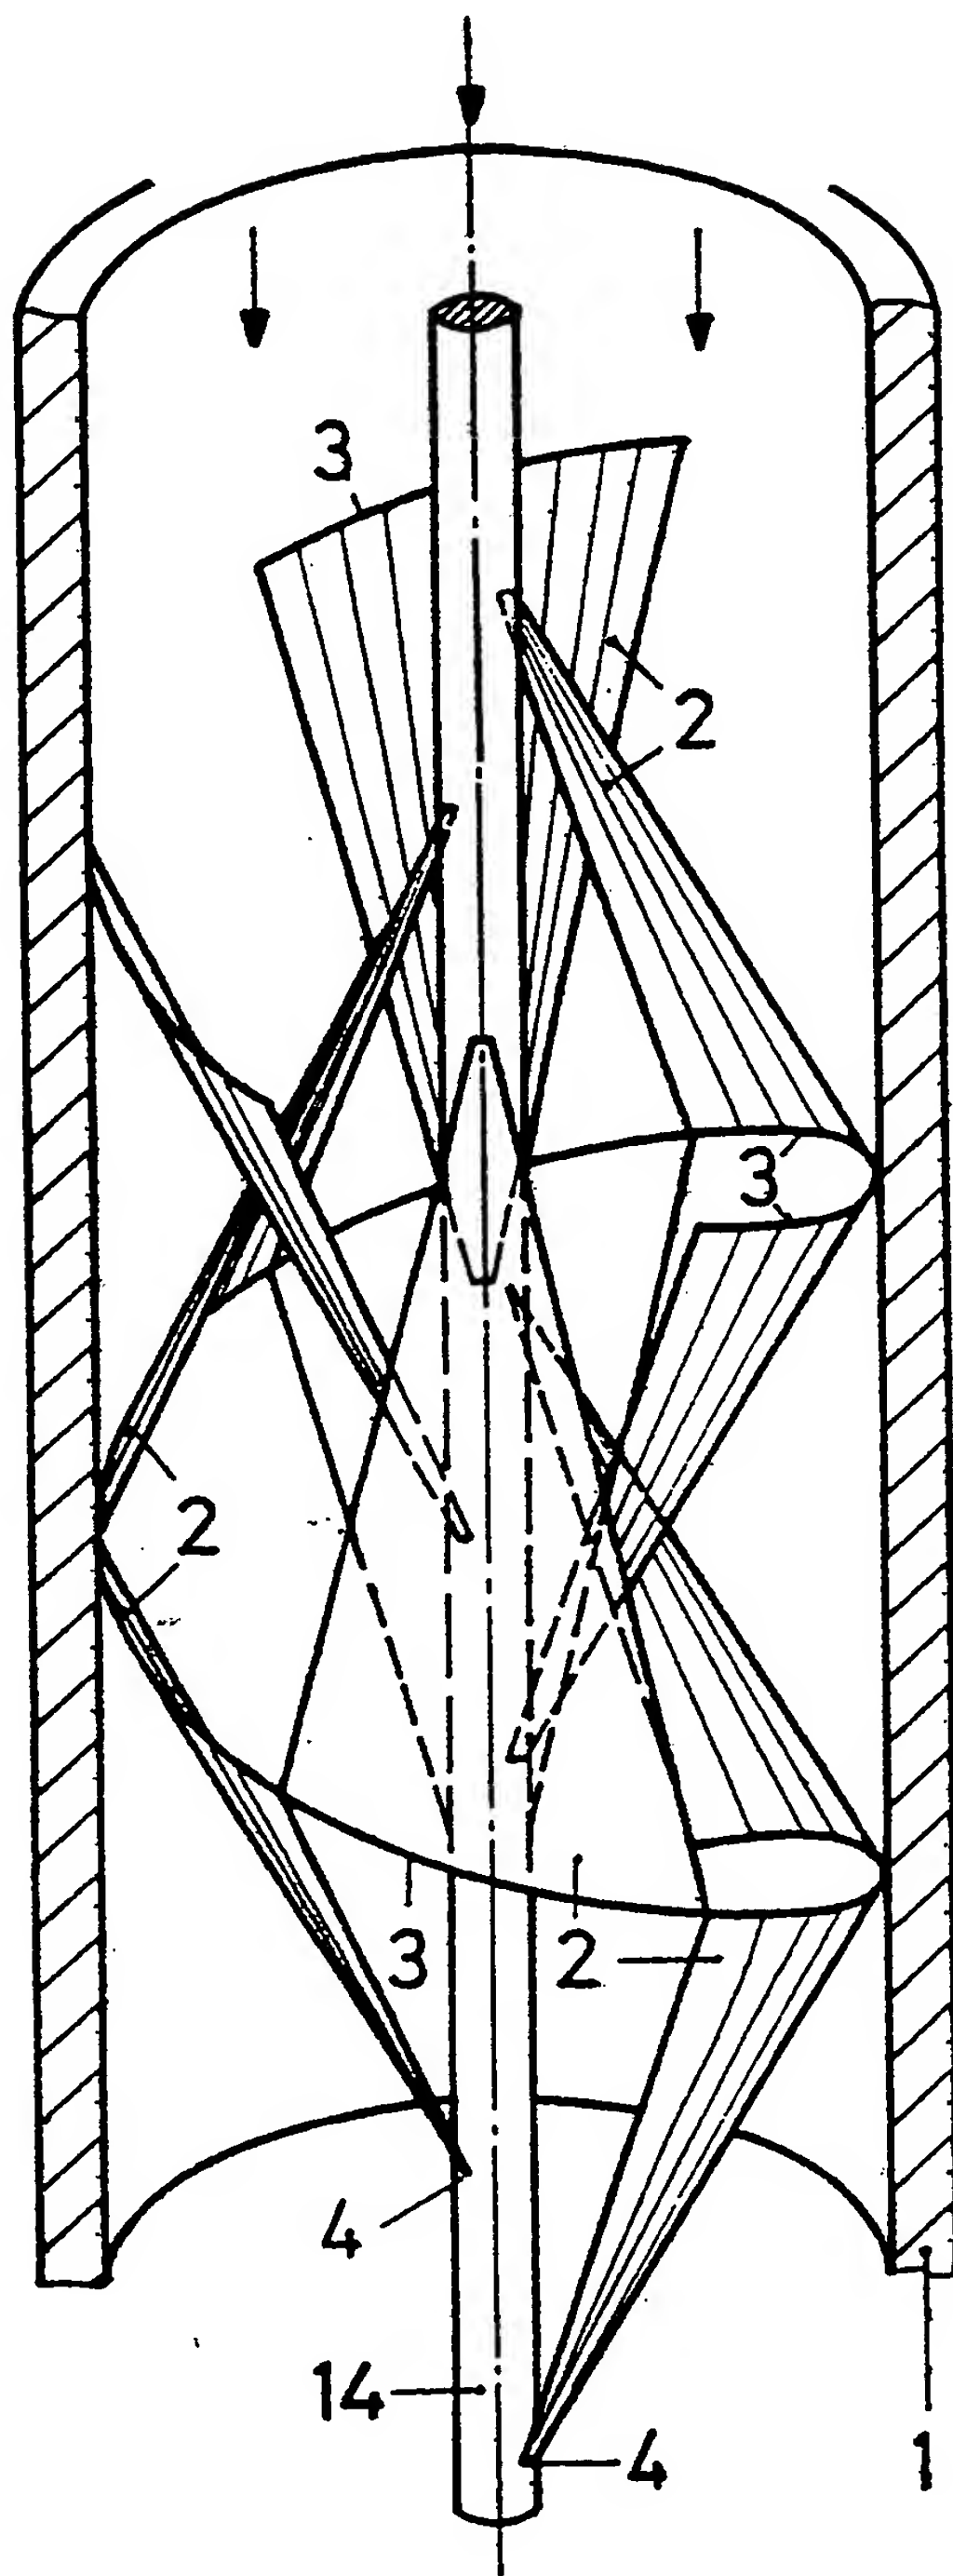


Fig. 4

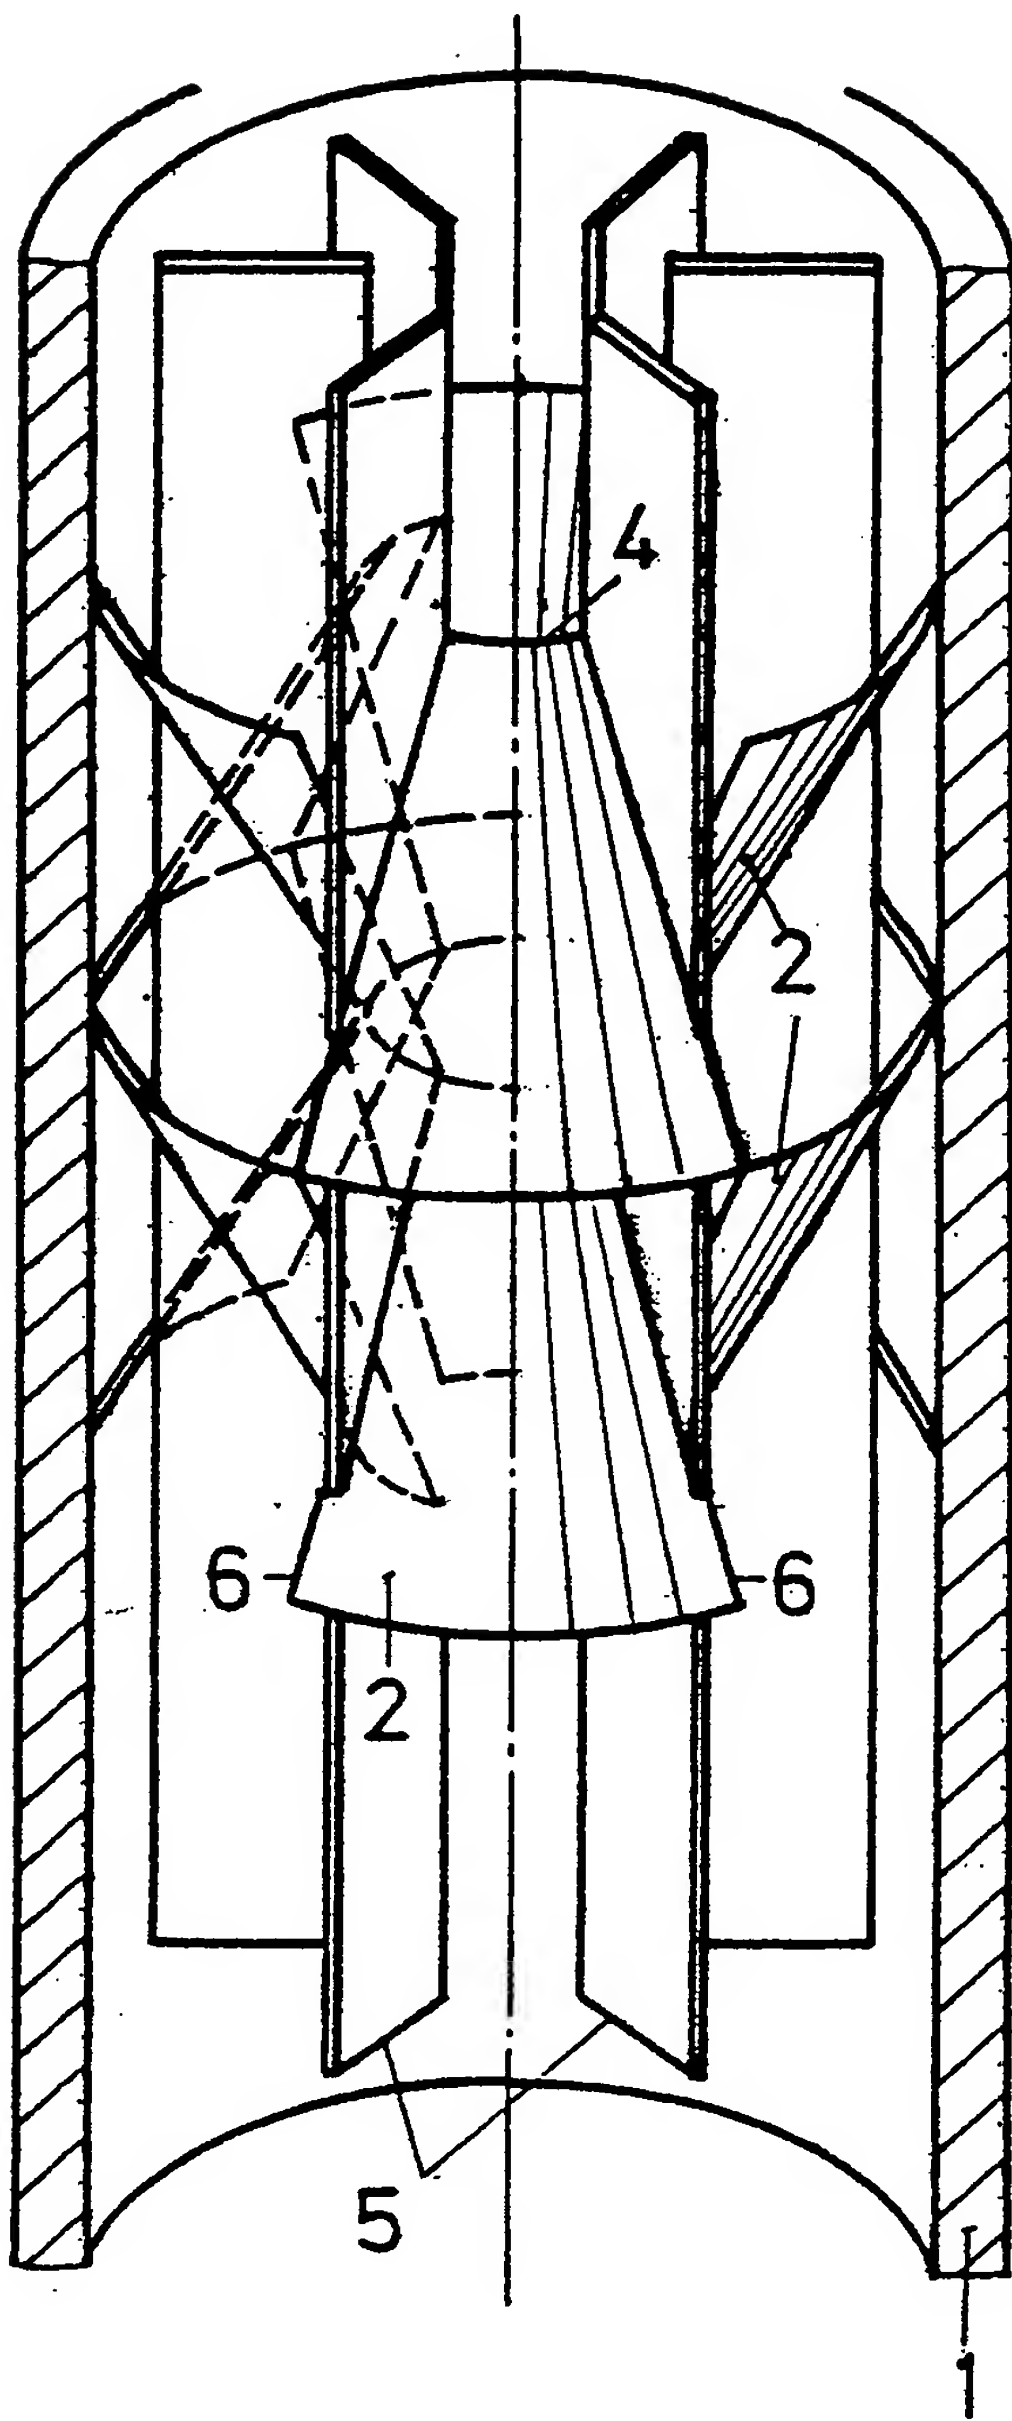


Fig. 5

- 5/12 -

0063729

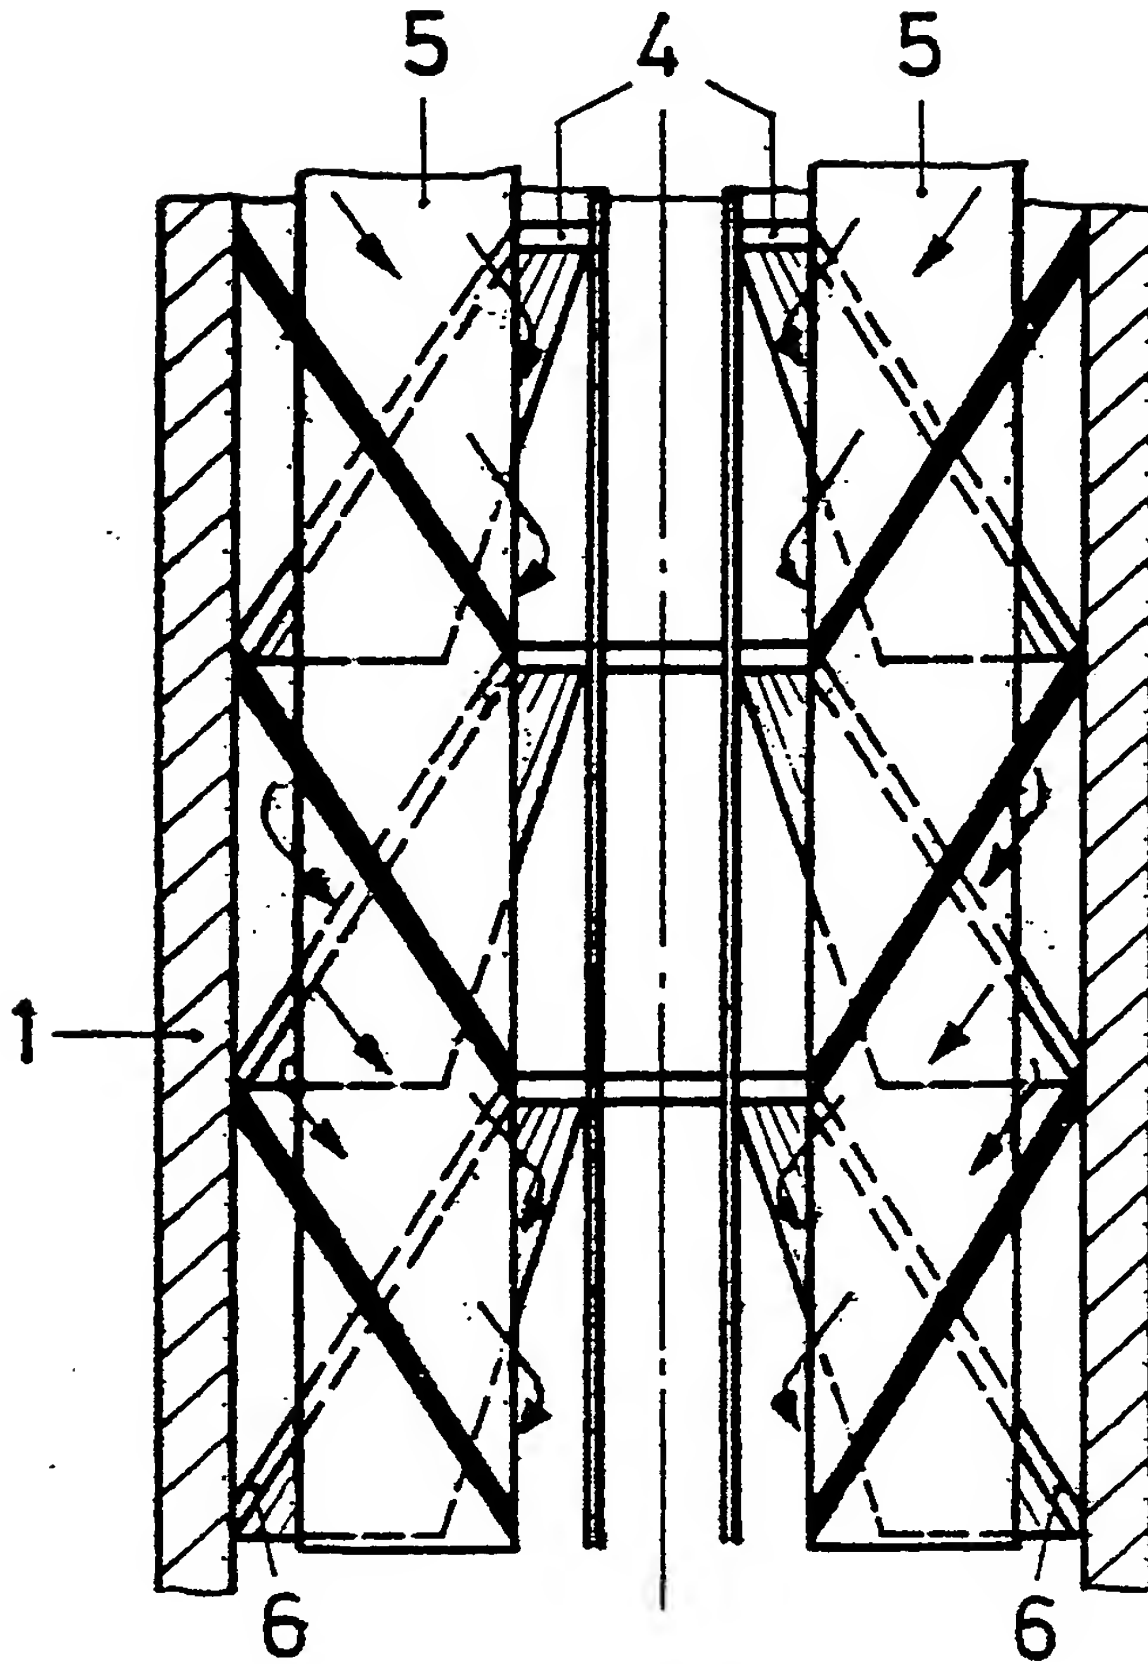


Fig. 6 (Schnitt A-B, Fig. 7)

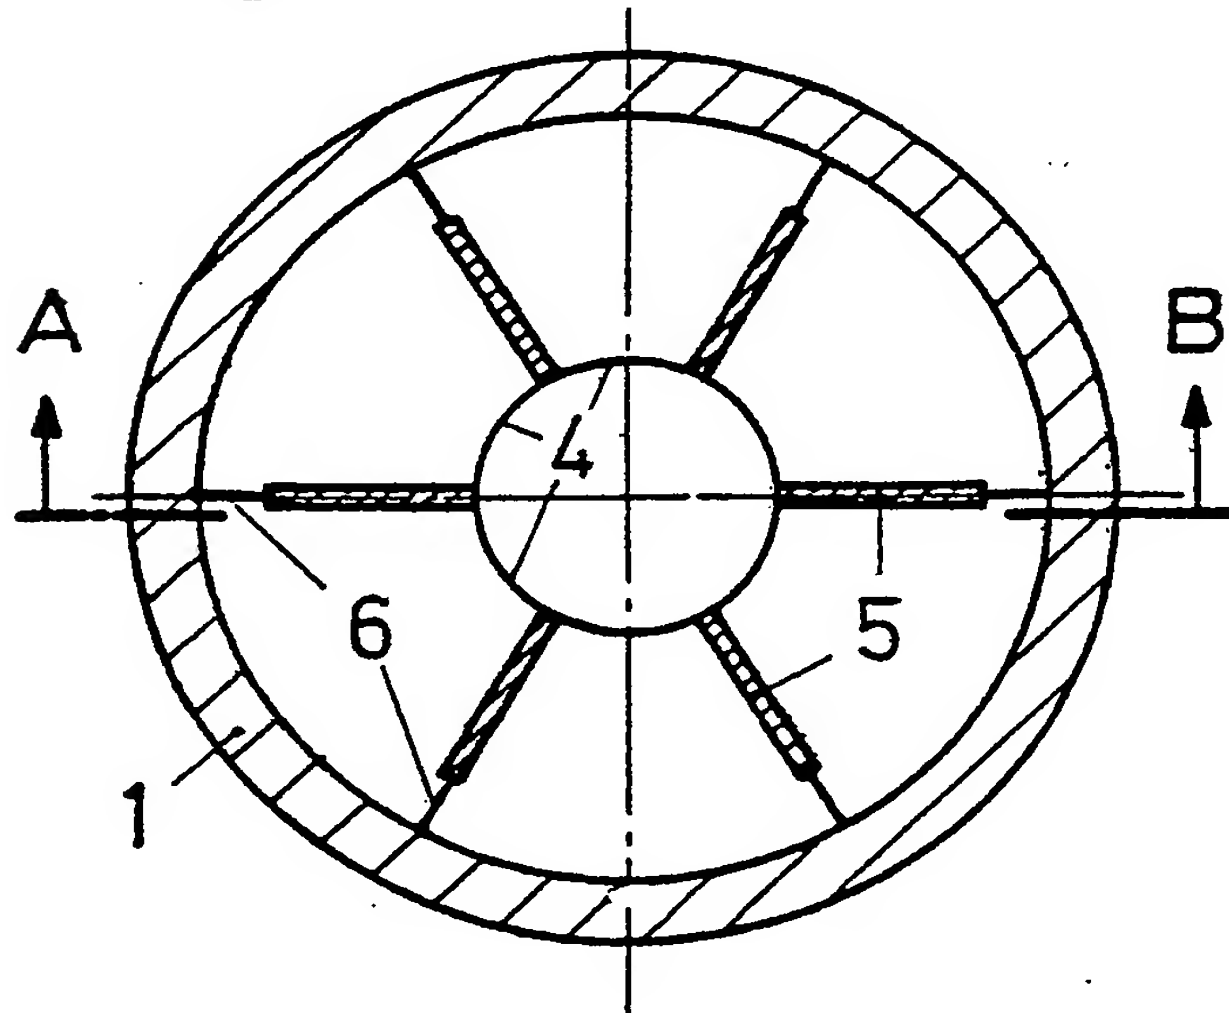


Fig. 7 (Querschnitt v. Fig. 5)

0063729

- G/12 -

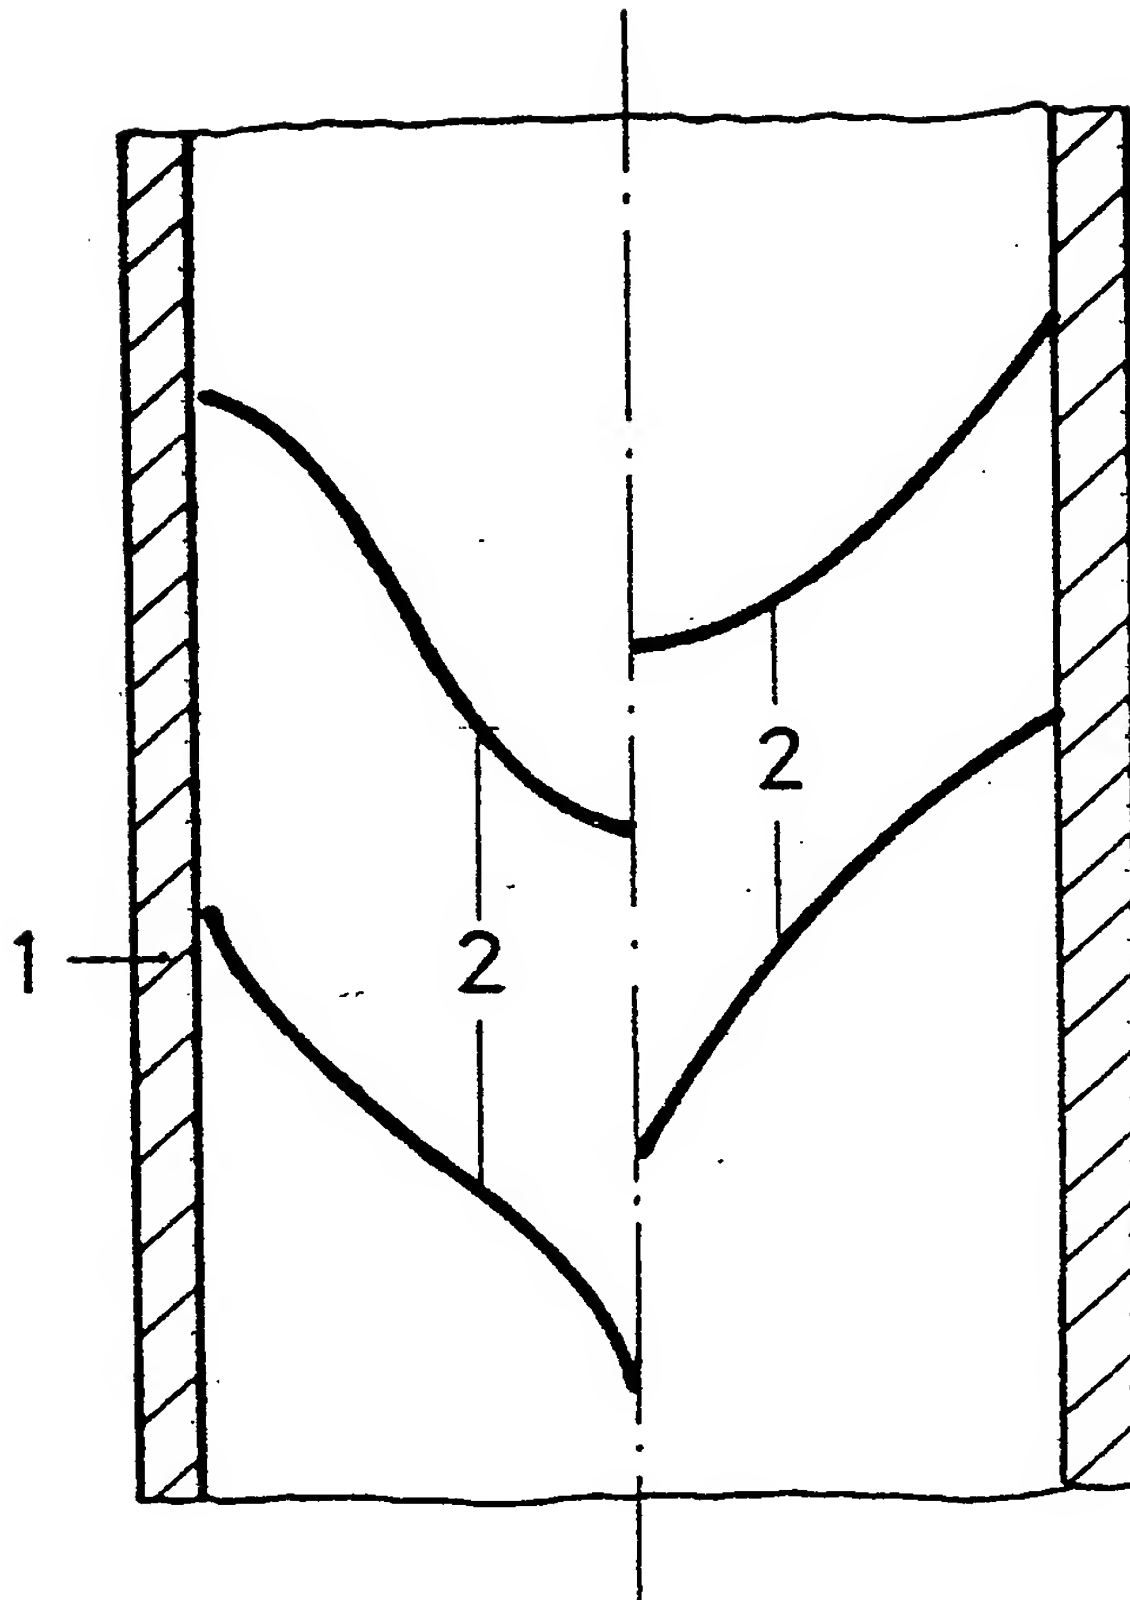


Fig. 8

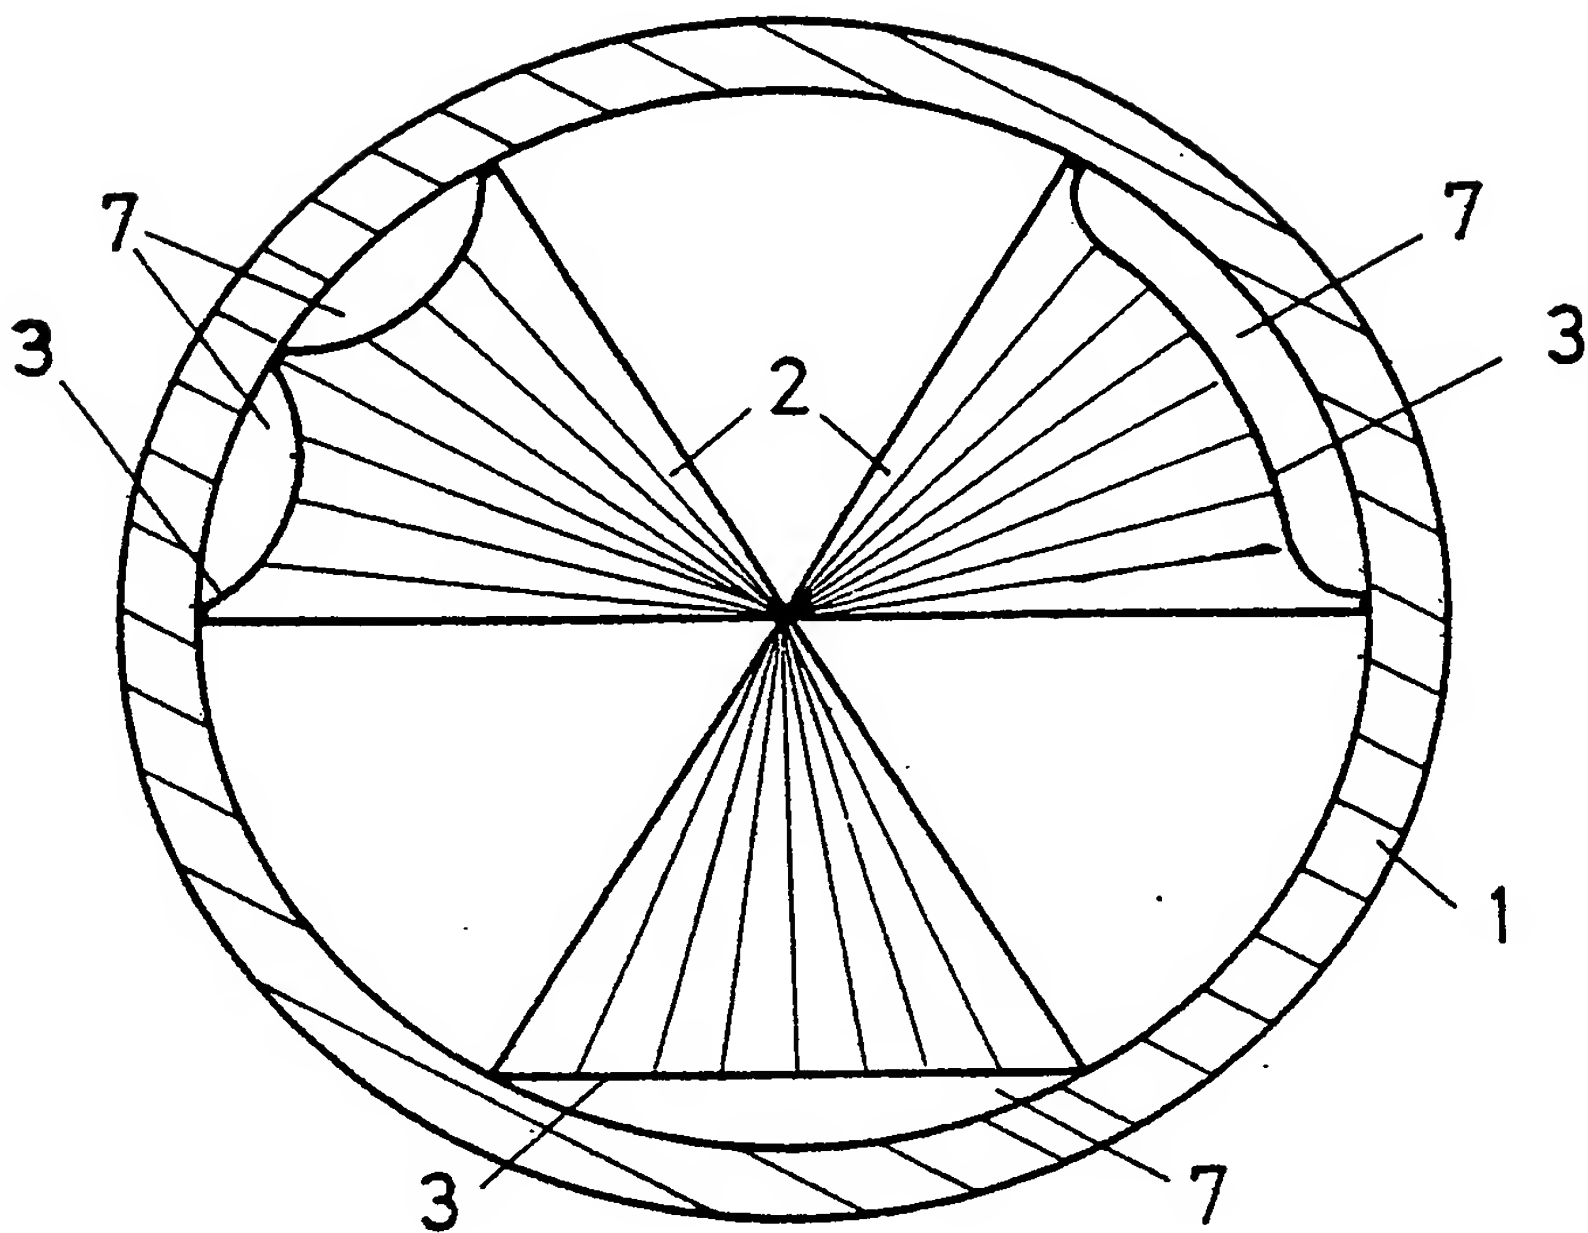


Fig. 9

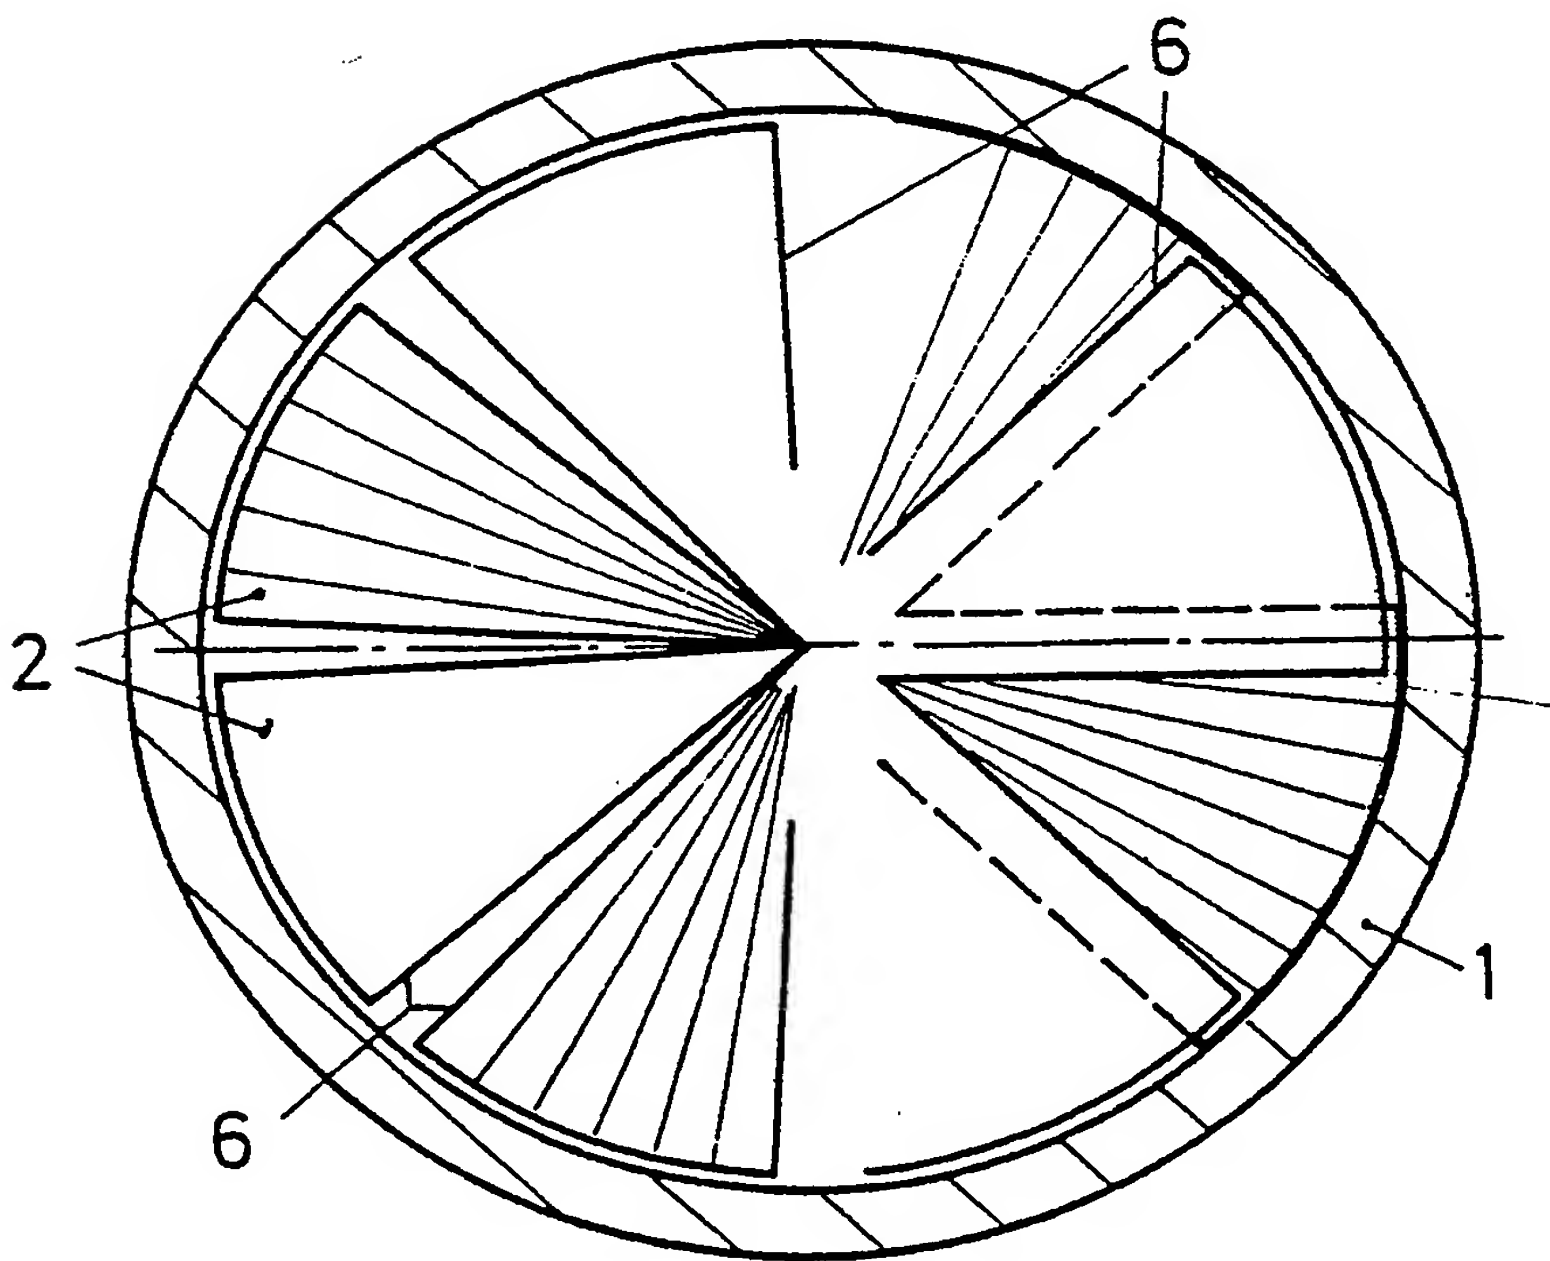


Fig. 10

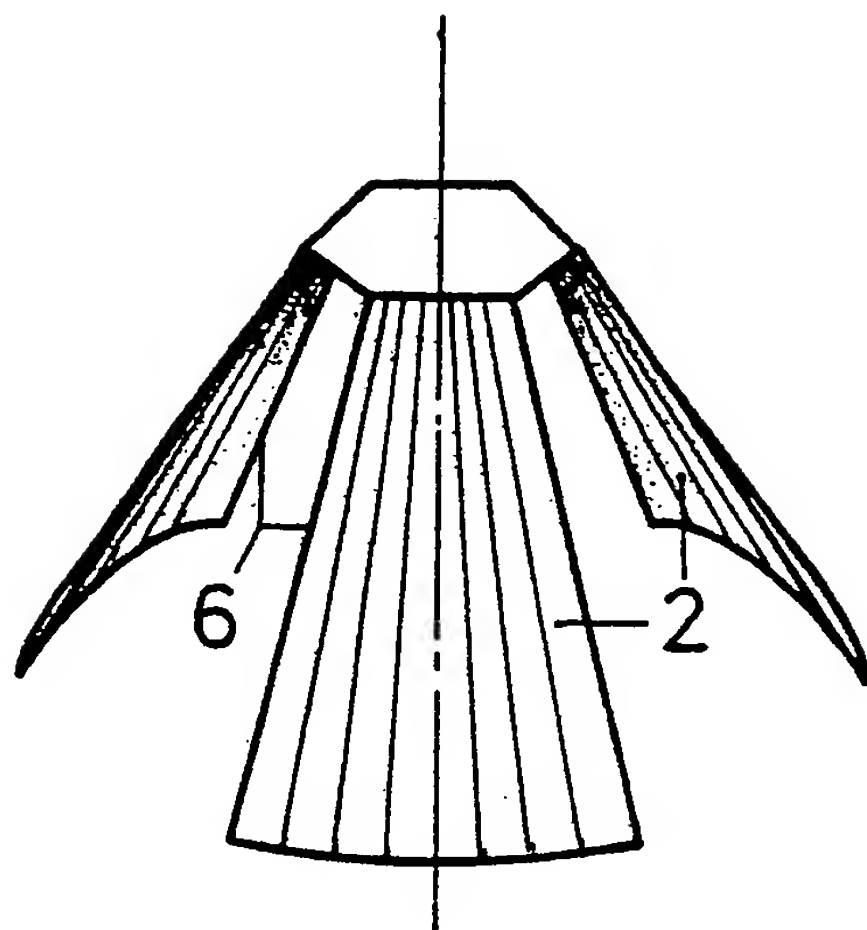


Fig. 11

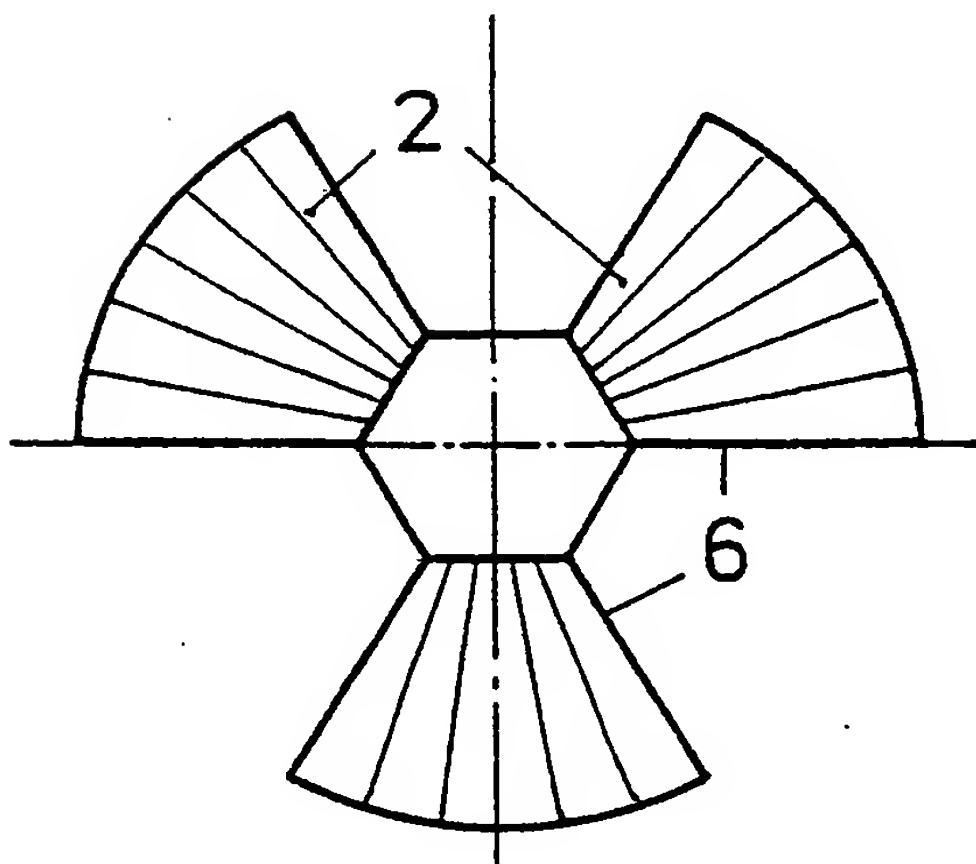


Fig. 12

- 9/12 -

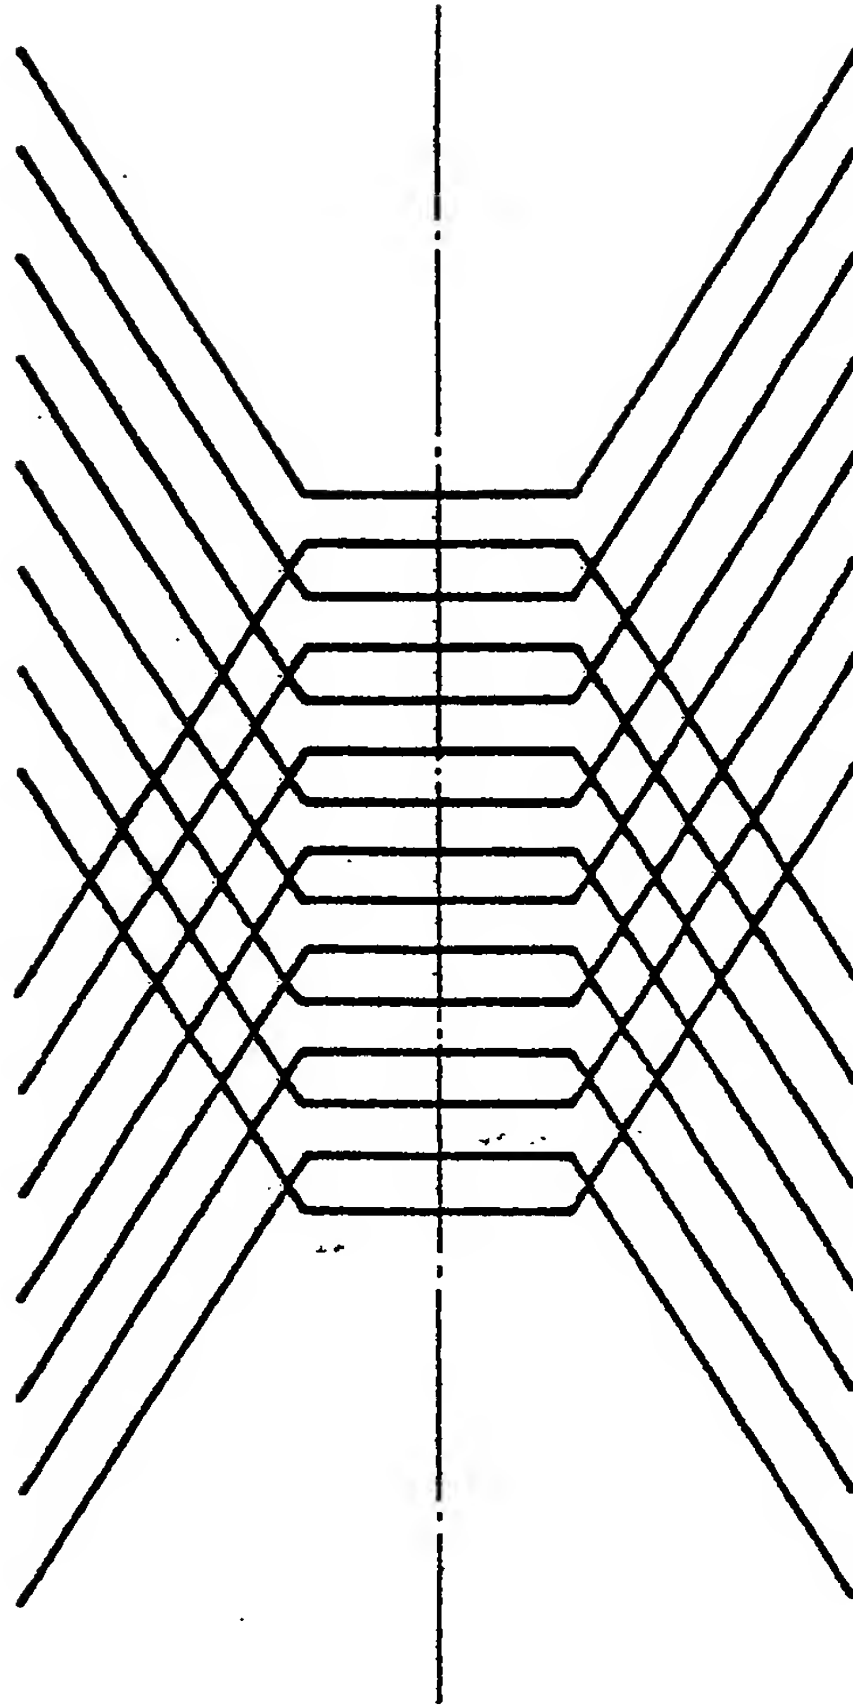


Fig. 13

- 10/12 -

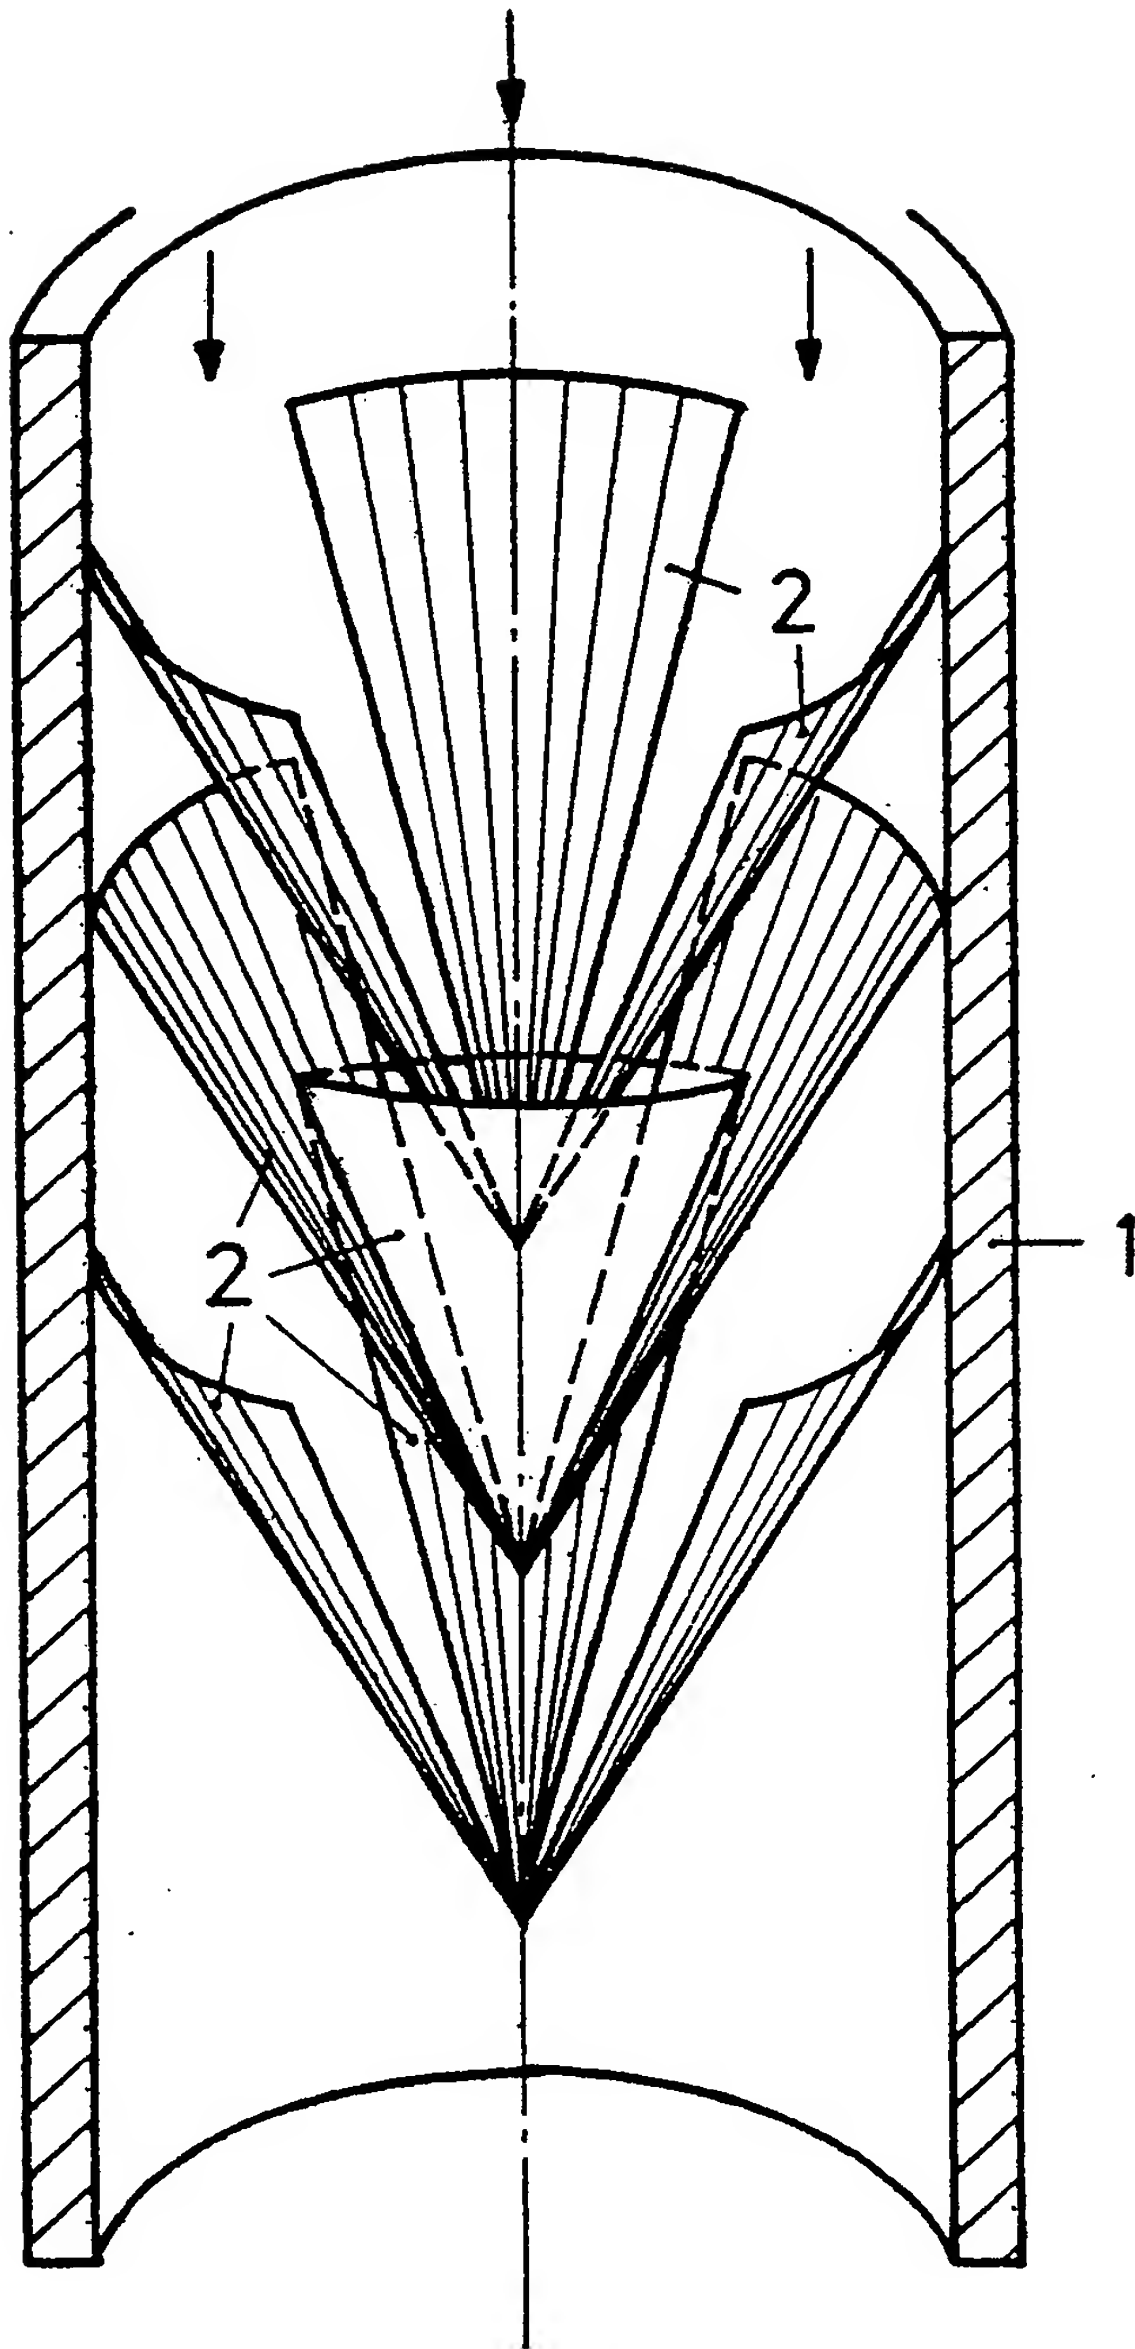


Fig. 14

0063729

- 11/12 -

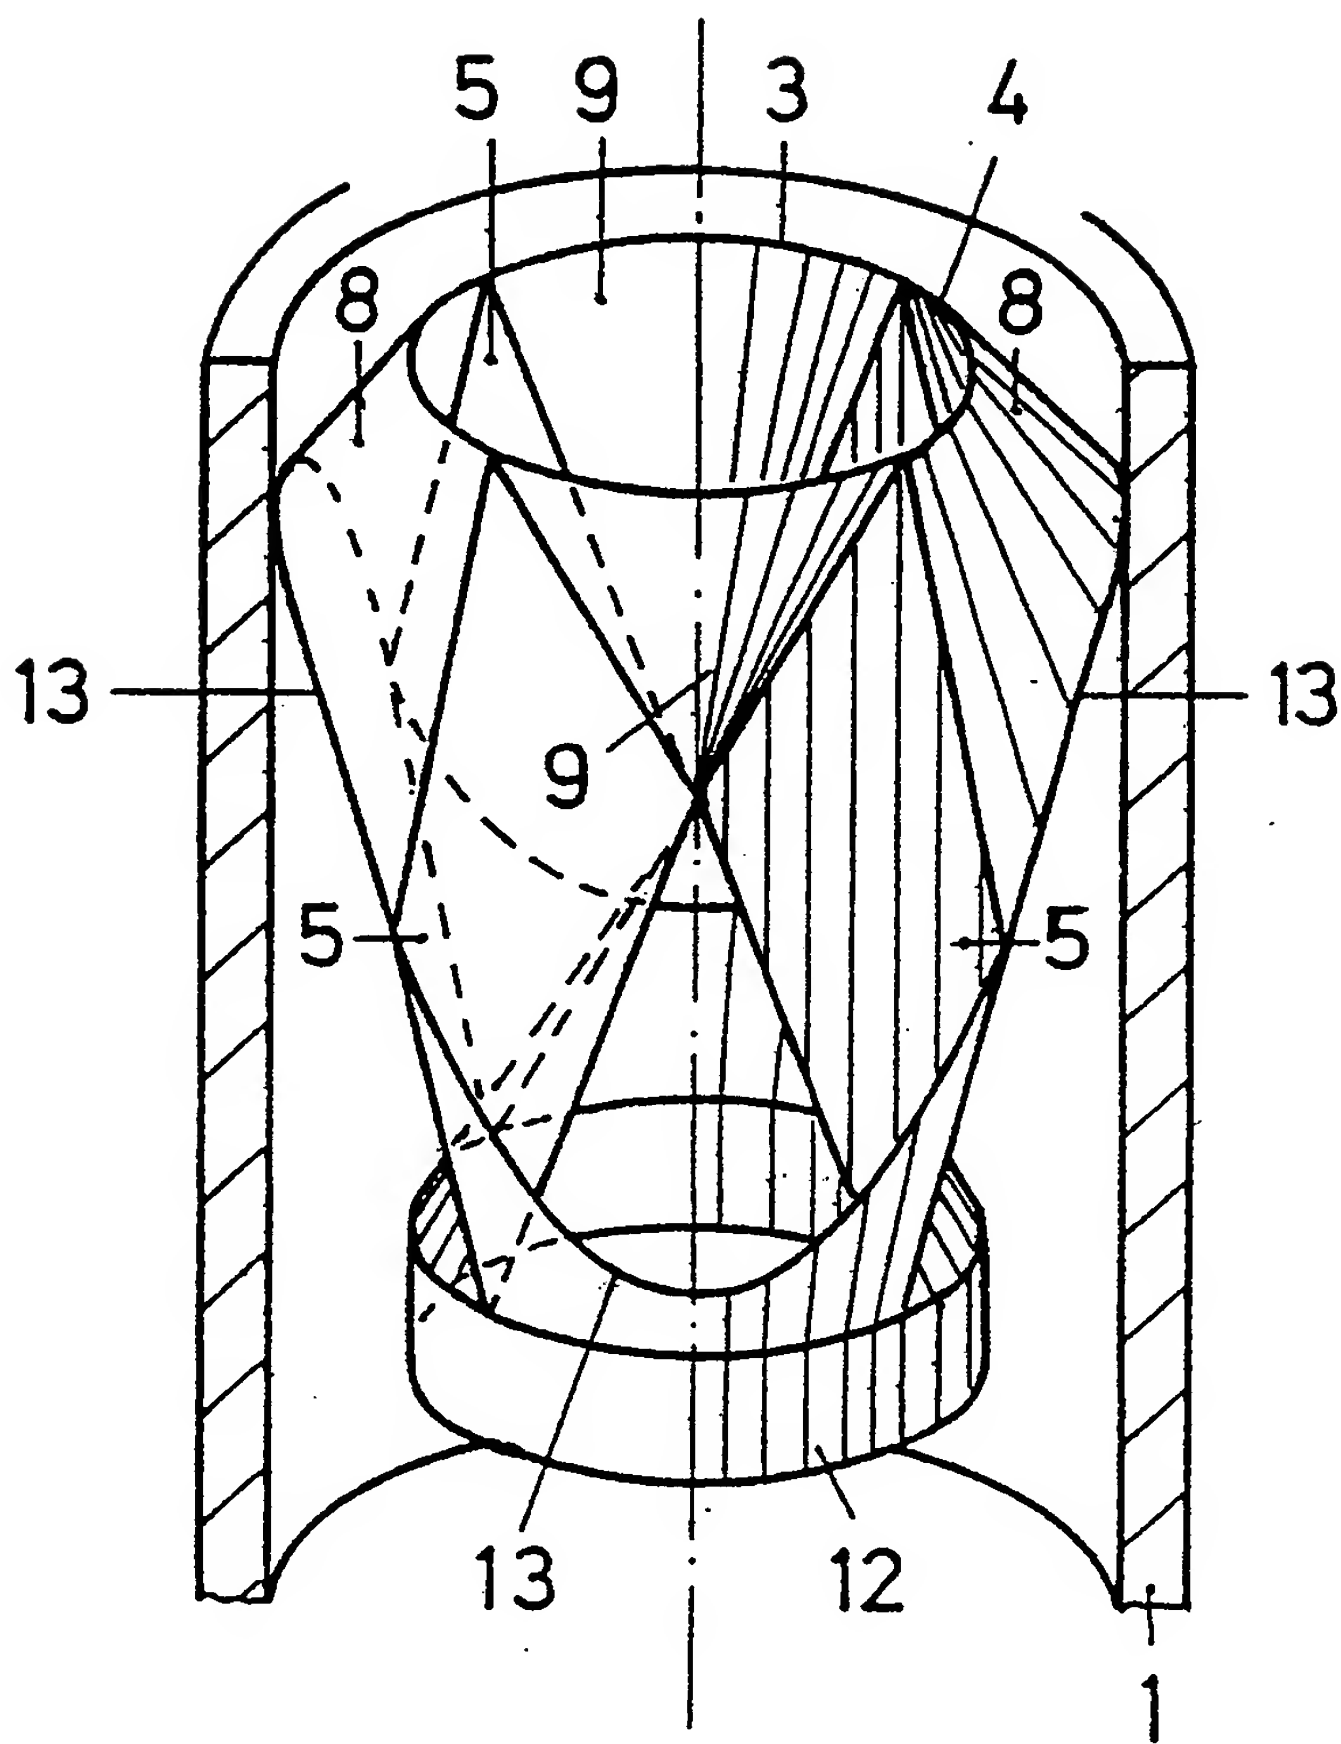


Fig. 15

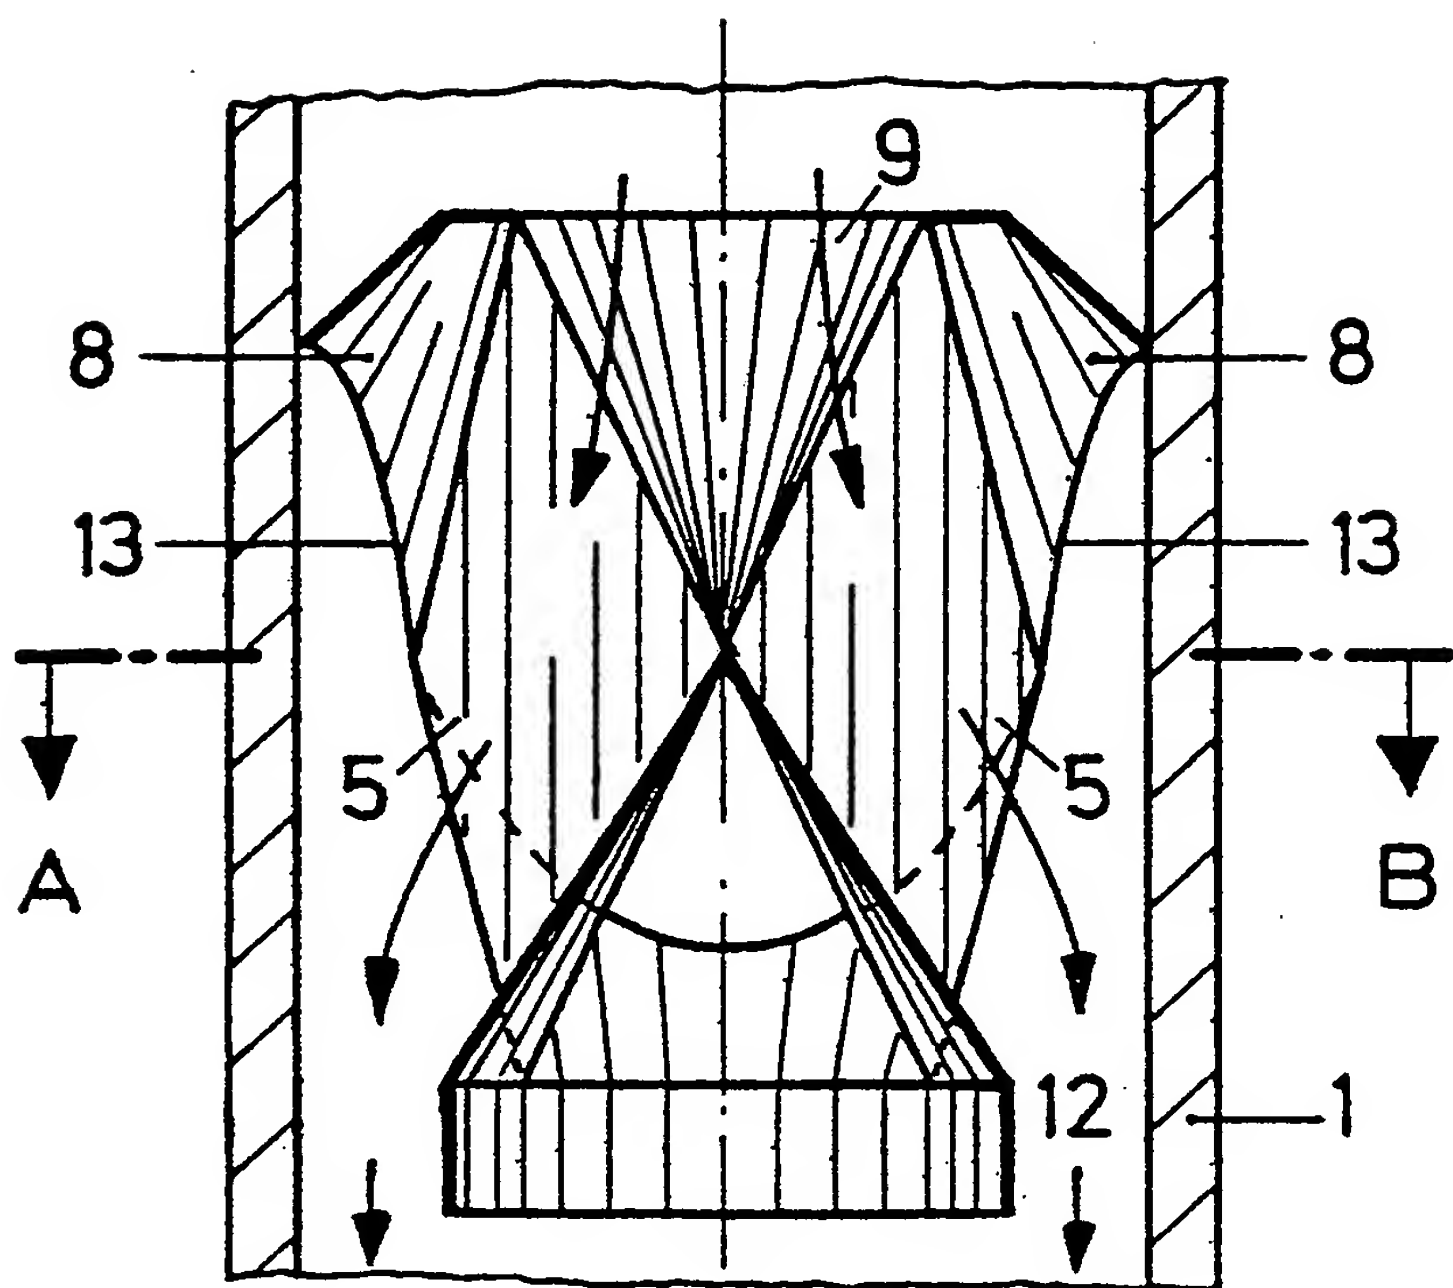


Fig. 16 (Längsschnitt v. Fig. 15)

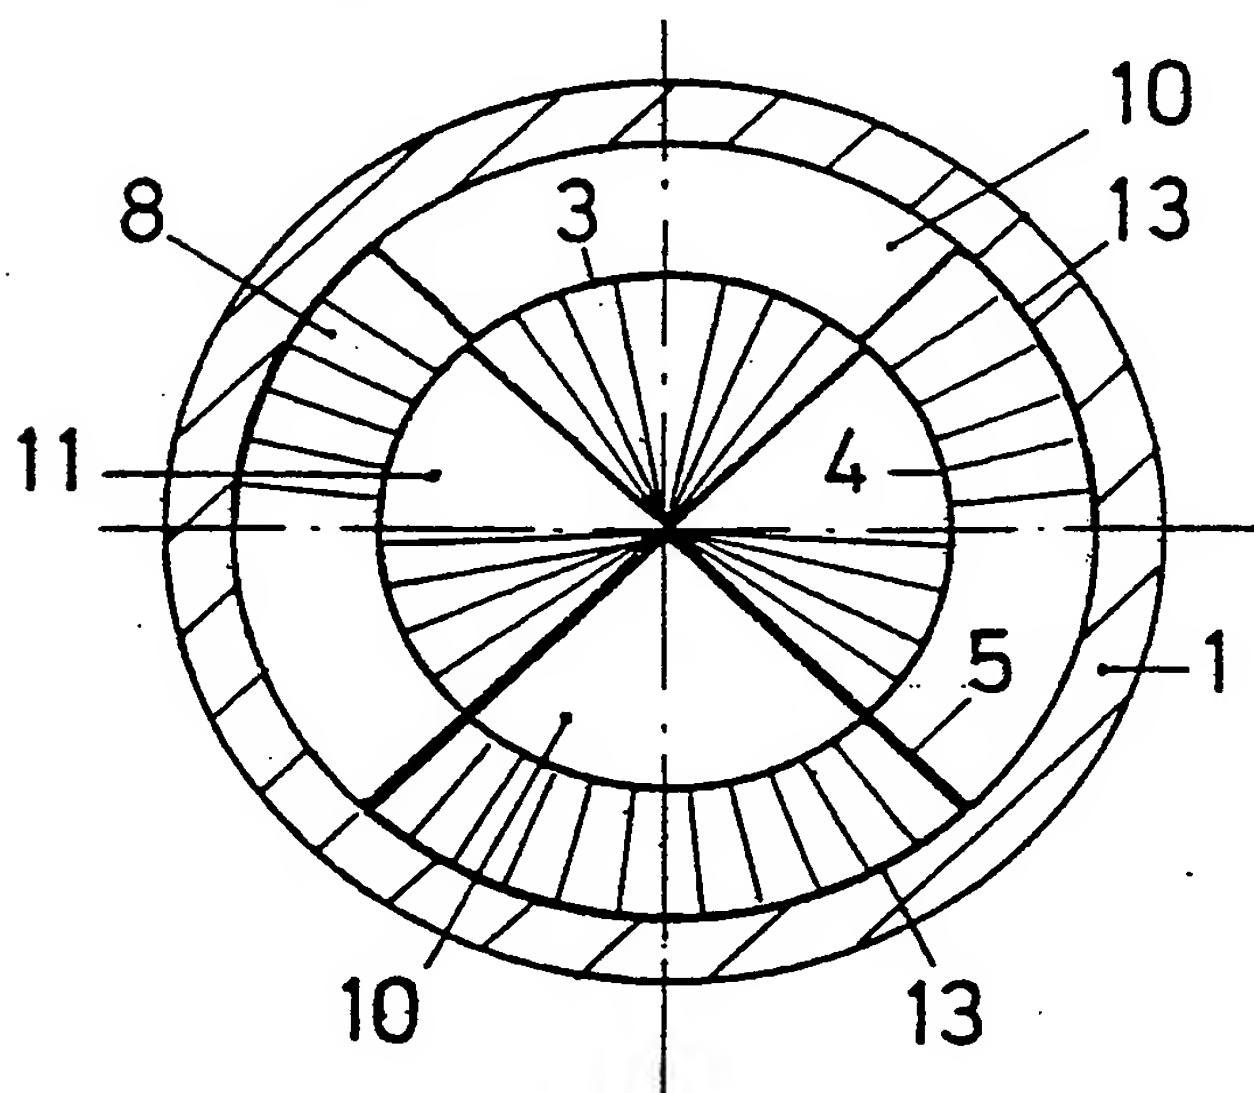


Fig. 17 (Draufsicht, oben und Schnitt A B von Fig. 16, unten)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0063729

Nummer der Anmeldung

EP 82 10 3009

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 3)
X	DE-C- 315 382 (L. WISCHNEWETZKI) * Seite 1, Zeilen 10-49; Figuren 1-5 *	1, 2, 7, 8	B 01 F 5/06 B 01 D 53/18
X	FR-A-2 346 040 (OSRODEK BADAWCZO-ROZWO JOWY PRZEMYSŁU EUDOWY URZADZEN CHEMICZNYCH "CEEEA") * Seite 2, Zeilen 25-37; Figuren 1, 2 *	1, 2	
Y	DE-A-2 128 874 (G. SCHENKEL) * Seite 1, Zeile 11 - Seite 2, Zeile 9; Seite 3, Zeilen 12-28; Seite 4, Zeilen 8-12, 25-27; Figur 4 *	1	
Y	GE-A- 741 030 (UNITED KINGDOM ATOMIC ENERGY AUTHORITY) * Anspruch 1; Figur 2 *	1	
A	GB-A- 891 212 (E.I. DUPONT DE NEMOURS & CY.) * Seite 1, Zeile 79 - Seite 2, Zeile 11; Seite 3, Zeile 16-30; Figuren 5a, 5d, 6a-6c *		
D, A	US-A-3 923 288 (L.T. KING) * Spalte 1, Zeilen 39-65; Figur 1 *		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 17-04-1984	
		Prüfer SZAMOCKI G.J.A.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet		E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	
A : technologischer Hintergrund		L : aus andern Gründen angeführtes Dokument	
O : mündliche Offenbarung			
P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

